

CIRCLE

# TF039-PLAFONNIER CIRCLE-12W-IP44-4000K-BLANC

BL12126501

**INTÉRIEUR** > Hublot

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Plafonnier / Hublot led IP44 12W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, celliers, circulations...



## Domaines d'application

- Salle de bains
- Chambre
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1060lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	200
Hauteur (mm)	70
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.46
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires


Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage




FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023



## Plan

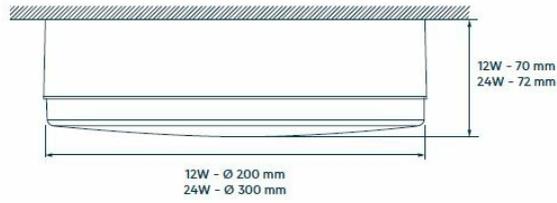

## Courbe photométrique

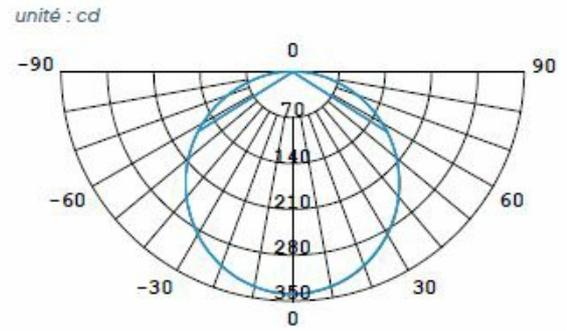

## Accessoires



FICHE ACTUALISÉE LE 16/10/2023