




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

Matière	Tôle zinguée	Pour coffrets	GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007
Pour boîtes dim.	240x190	Pour boîtiers entraxe LxH (mm)	240x190
Electrocod	0303		

### DIMENSIONS

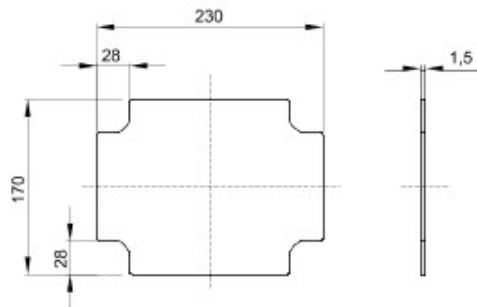

GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940  
Les Ulis Cedex  
Tel : +33 1 64 86 80 80

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
[www.gewiss@gewiss.fr](mailto:www.gewiss@gewiss.fr)  
Dernière mise à jour 21/02/2020

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis