


# Fiche produit

## Caractéristiques

# R9H13384

## Resi9 - fond isolant coffret 13M - 3R

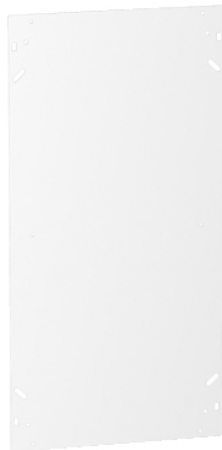

### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Fond isolant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme	Carré D boîtier Carré D boîtier

### Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	3
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	39
Équipement fournis	1 Bouton Bakelite 4 prise 4 vis
Poids du produit	270 g
Largeur	500 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	3 mm

### Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension	Classe II

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	363 g
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	24,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,9 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	9,7 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------