


Kalani Asymétrique

Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym
0048535



Caractéristiques

- Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym - projecteur Led extérieur. Optique asymétrique (65°x120° à 55°). Caisson en aluminium RAL 9017. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 6450lm. Puissance consommée 50W. Efficacité lumineuse 129lm/W. Facteur de puissance 0,95. Durée de vie (L80) : 100.000h. Groupe de risque photobiologique GR1. IP66. IK08. Testé au brouillard salin 500h. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Protection contre les surtensions : mode différentiel jusqu'à 6kV, mode commun jusqu'à 10kV. Facteur de prise au vent 0,052m². Dimensions (LxlxH) : 314x240x63mm. Poids 2,5 Kg. Livré complet avec étrier réglable (220°) et 1,5m de câble. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

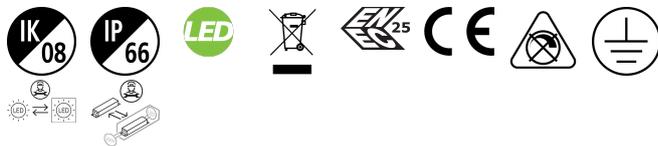

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym
Technologie	LED
Culot	N/A
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579566
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	6450
Efficacité système lm/W	129
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	65°x120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288485355

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym
Technologie	LED
Culot	N/A
Application générale	Logistique & Industrie

Kalani Asymétrique

Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym

0048535

Plage de température de fonctionnement (°C)	-30°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579566
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6450
Efficacité système lm/W	129
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	65*120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	950
Courant d'appel (A)	40
Durée du courant d'appel (µs)	450
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	6
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	9
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	11
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	15
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	4
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	5
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	6
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	8
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	6
Protection contre les surtensions (mode commun-> L/N - GND) (kV)	10

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000

Données physiques

Indice de protection IP	IP66
-------------------------	------

Kalani Asymétrique

Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym

0048535

Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	314
Largeur (mm)	240
Hauteur nominale du produit (mm)	63
Poids (kg)	2.5


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288485355
Longueur simple de l'emballage (cm)	37.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	28.0
DUN14 (intérieur)	05410288485355
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-30-50
---	--------

PHOTOMÉTRIE

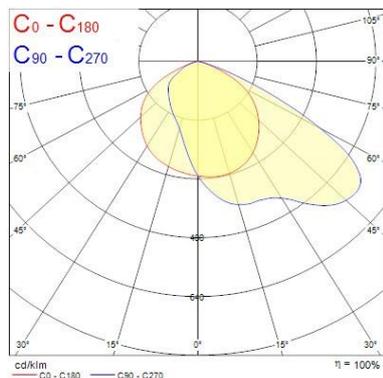

SCHÉMAS TECHNIQUES

