




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

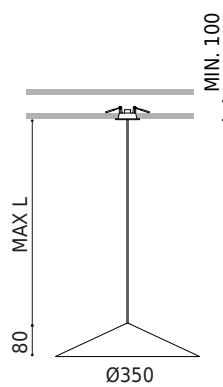

CORD ACCESSORY

Nom	DUNE 35 3M DIM DALI 2700K WT
Référence	A4820120WT
Coleur	Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9016
Catégorie	SUSPENSION

PRODUIT

Nom	DUNE 35 3M DIM DALI 2700K WT
Référence	A4820120WT
Coleur	Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9016
Catégorie	SUSPENSION

Type	LED
Flux lumineux brut	570 lm
Température de couleur	2700 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	4 W
Courant	120 mA
Efficacité	143 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	570 lm
Température de couleur	2700 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	4 W
Courant	120 mA
Efficacité	143 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	83%
Angle du faisceau lumineux	132°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	83%
Angle du faisceau lumineux	132°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	5,45 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	5,45 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø50 mm
Longueur du tendeur	Max. 3 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	835 g
Poids avec emballage	1281 g
Dimensions de l'emballage	622 x 584 x 135 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø50 mm
Longueur du tendeur	Max. 3 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	835 g
Poids avec emballage	1281 g
Dimensions de l'emballage	622 x 584 x 135 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Le luminaire suspendu Dune habille la lumière et décore l'espace avec une silhouette conique classique et légère. Son langage technique et décoratif redéfinit cet archétype avec une géométrie pure aux arêtes vives, comme du papier plié. Son aperçu lumineux doux et homogène vous invite à partager autour d'elle.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
1.0	4.47	E(0°) 144
	4.49	E(C90) 65.9° 5
		E(C0) 66.0° 5
2.0	8.94	E(0°) 36
	8.98	E(C90) 65.9° 1
		E(C0) 66.0° 1
3.0	13.41	E(0°) 16
	13.48	E(C90) 65.9° 1
		E(C0) 66.0° 1
4.0	17.88	E(0°) 9
	17.97	E(C90) 65.9° 0
		E(C0) 66.0° 0
5.0	22.36	E(0°) 6
	22.46	E(C90) 65.9° 0
		E(C0) 66.0° 0

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]


— C0 - C180 (Half-value Angle: 132.0°)

— C90 - C270 (Half-value Angle: 131.8°)



	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING

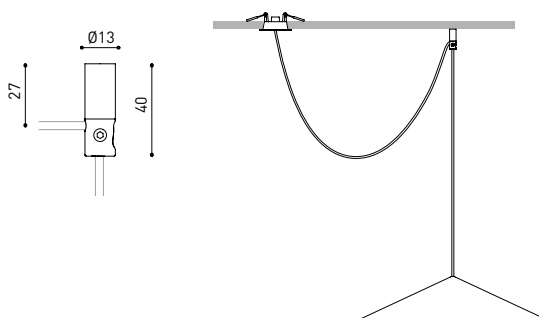



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

