



## CHARNIÈRE SISMIQUE PRÉASSEMBLÉE POUR PROFIL DE MONTAGE, 20,6 MM TROU

### CATALOG NUMBER

**CSBUS2PA**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Utilisé pour les installations où le profil de montage est parallèle à la structure

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404603

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Hole Size: 20,6-mm

Width: 40,6-mm


Épaisseur: 6,4-mm

A: 177,8-mm

B: 47,8-mm

Charges FM					
Numéro d'article	Renfort	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Strut Channel	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Strut Channel	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N

## DIAGRAMS

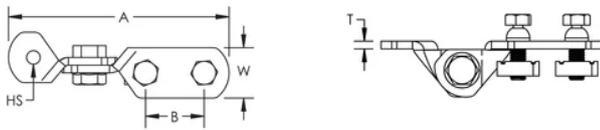

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**