

Fiche produit

Article n° 25.340.4653.7

Connecteur PCB 8213 B / 16 OB GN

Article n°	25.340.4653.7
EAN	4015573371552
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	16
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A


Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	vert
hauteur	15 mm
Longueur	81,28 mm

profondeur	18,2 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung:
10-polig
drawn version
10 poles

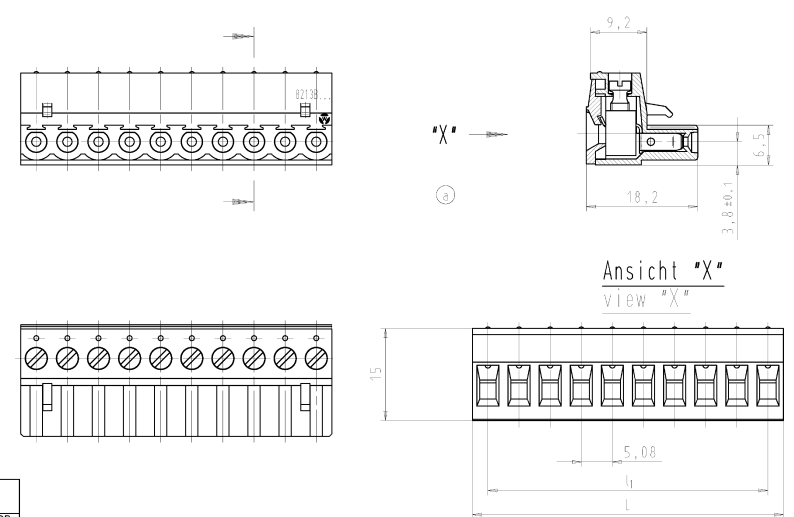

Ansicht "X"
view "X"

This drawing will be printed using a plotting system with a resolution of 100 dots per inch (DPI) or higher. The drawing will be printed in black and white. The drawing will be printed in a standard format. The drawing will be printed in a standard format.

Teile-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l1	Typ Type
25.340.3253.F	2	10.16	5.08	8213 B/ 2 OB
25.340.3353.F	3	15.24	10.16	8213 B/ 3 OB
25.340.3453.F	4	20.32	15.24	8213 B/ 4 OB
25.340.3553.F	5	25.40	20.32	8213 B/ 5 OB
25.340.3653.F	6	30.48	25.40	8213 B/ 6 OB
25.340.3753.F	7	35.56	30.48	8213 B/ 7 OB
25.340.3853.F	8	40.64	35.56	8213 B/ 8 OB
25.340.3953.F	9	45.72	40.64	8213 B/ 8 OB
25.340.4053.F	10	50.80	45.72	8213 B/ 9 OB
25.340.4153.F	11	55.88	50.80	8213 B/10 OB
25.340.4253.F	12	60.96	55.88	8213 B/11 OB
25.340.4353.F	13	66.04	60.96	8213 B/12 OB
25.340.4453.F	14	71.12	66.04	8213 B/13 OB
25.340.4553.F	15	76.20	71.12	8213 B/14 OB
25.340.4653.F	16	81.28	76.20	8213 B/15 OB
25.340.4753.F	17	86.36	81.28	8213 B/16 OB
25.340.4853.F	18	91.44	86.36	8213 B/17 OB
25.340.4953.F	19	96.52	91.44	8213 B/18 OB
25.340.5053.F	20	101.60	96.52	8213 B/19 OB
25.340.5153.F	21	106.68	101.60	8213 B/20 OB
25.340.5253.F	22	111.76	106.68	8213 B/21 OB
25.340.5353.F	23	116.84	111.76	8213 B/22 OB
25.340.5453.F	24	121.92	116.84	8213 B/23 OB

F Farbe/colour		.6 blau/blue
.1 schwarz/black		.7 grün/green
.2 weiß/white		.8 gelb/yellow
.4 braun/brown		.9 orange

Terminating Size ISO 11429(2) / Termination system Size ISO 11429(2)
This is a standard design: the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Notes: ① Stoffversteifung und Befestigungsmittel nach DIN 9139-05(0) ist anzufordern.
② Gehäuse mit Befestigungsmittel (DIN 9139-05(0)) sind als prohibited / gefährliche hazardous substances to be declared.

Freileiterschicht nach General literature: DIN ISO 2768 - m

③ Zeichnung: keine einzelnen Änderungen
④ Drawing: no special modifications allowed

⑤ Verwendung: 1. Verwendung
⑥ Part: 1 of 1

Material: 2:1

Werkstoff/Material: 2:1

Abmessung/Dimension: 18,2 x 6,5 x 3,8 ±0,1

Name: LP_BUCHSENLEISTE

Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.340.3253.0 01K a

Made in: mfr/Dimension: mfr/size

Typ: 8213 B/ OB

Bestimmung/Title: pluggable PCB terminal

LP_BUCHSENLEISTE

mit Steck- und Schraubenschluß Restlemaß 5,08
with plug in and screw connection pitch 5,08

Änderung/Revision

Wieland
Wielandsteck
Verbindungen

00-FEM-08/916