



SENSUAL BAINS

Radiateur chaleur douce et sèche-serviettes

Un design ultra-fin et extra-plat.
Connectable avec le module intuis connect with Netatmo, le Sensual Bains est proposé en deux puissances et deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite. Le détail qui fait la différence, une patère double avec 4 couleurs au choix pour s'harmoniser avec les couleurs d'ambiance des salles de bains.

**RADIATEUR
CONNECTABLE**
AVEC MODULE EN OPTION



CONFORT

Note sur 5
(ex : ●●●○○ = 3/5)


réactivité hors ventilation



réactivité avec ventilation



facilité d'étendage

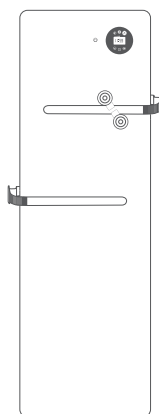

VOS CLIENTS VONT AIMER

Un radiateur extra-plat et ultra-fin.

Une chaleur douce rayonnante.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BV Cert. 6020118

SENSUAL BAINS

Radiateur chaleur douce et sèche-serviettes

Confort & technologie

1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

- **L'élément chauffant monobloc** en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.



Commandes simples d'utilisation

Économies d'énergie



Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode Éco.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitif connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.




Radiateur connectable avec module en option

- **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. À chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google.
- **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables.
- **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.

Modèle

Épaisseur : 65 mm (137 mm avec barres)



ÉCONOMIES

- smart boost
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC
500	442 x 1510 x 65 (137 avec barres)	18,2	NEK2501TCEC
750	442 x 1510 x 65 (137 avec barres)	19,2	NEK2502TCEC

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 11/2022