




## Micro Liset TT

Corps : avec cadre en aluminium avec extrémités en thermoplastique.  
 Diffuseur : en polycarbonate opal. LED : Maintien du flux lumineux à 70%:  
 50.000h (L70B50). Sur demande: CRI 90.  
 produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection  
 conforme aux normes EN 60529.

Download

DXF 2D  
 - microlistt.dxf

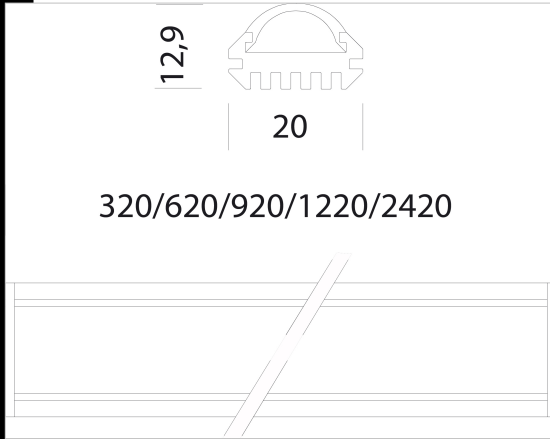

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22013870-00	CLD S+L	0,45	LED 84x0,06W		540lm-3000K-CRI 80	OXYDÉ
22013970-00	CLD S+L	0,45	LED 84x0,06W		540lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22013871-00	CLD S+L	0,45	LED 168x0,06W		1080lm-3000K-CRI 80	OXYDÉ
22013872-00	CLD S+L	0,45	LED 252x0,06W		1620lm-3000K-CRI 80	OXYDÉ
22013972-00	CLD S+L	0,45	LED 252x0,06W		1620lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22013873-00	CLD S+L	0,45	LED 336x0,06W		2160lm-3000K-CRI 80	OXYDÉ
22013973-00	CLD S+L	0,45	LED 336x0,06W		2160lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22013874-00	CLD S+L	0,45	LED 672x0,06W		4320lm-3000K-CRI 80	OXYDÉ
22013974-00	CLD S+L	0,45	LED 672x0,06W		4320lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ
22013971-00	CLD S+L	0,45	LED 168x0,06W		1080lm-4000K-CRI 80	OXYDÉ

### Accessori



- Etrier - Microliset



- Boitier IP20 - Microliset



- Etrier - Microliset



- Boitier IP67 LED - 24V