

Fiche produit

Article n° 92.238.0504.3

assemblage de câbles GST18i3K1-S 25E 05GR01

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 0.5 m, 3 pôle, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.238.0504.3
EAN	4049088094132
Unité de commande	75 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,366 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

Dessin technique

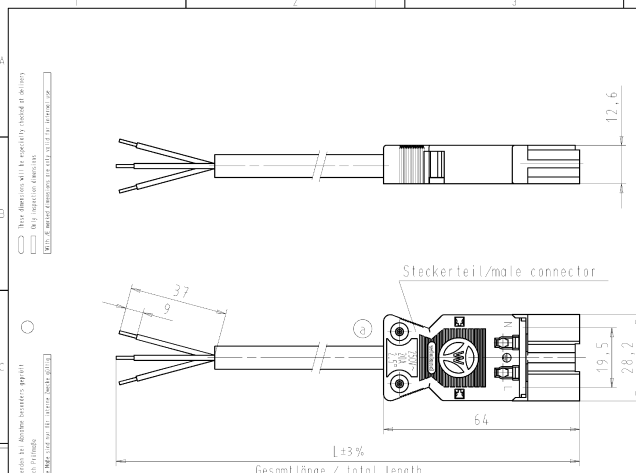

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

*Note: The cable is not to be used for applications where the cable is subjected to mechanical stress or where the cable is used in a hazardous environment.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Übertragungszahl (ISO 11420) / Transmission system size (ISO 11420): (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).		Key: 03 Stecker/steck and 04 Befestigungsteil mit 10-100-000 ist einstellbar. Connector with fixed element 03-200-000 (list of prohibited/describable hazardous substances) to be declared.	
Elektroherstellung nach / General tolerances:		03 - Stecker, keine einzelnen Abmessungen / 04 - Befestigungsteil mit 10-100-000 ist einstellbar. 03 - Connector, no more individual dimensions / 04 - Fastener with 10-100-000 is adjustable.	
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		92.238.0204.1 01K a	
Blatt / Sheet:		1 of 1	
PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG Stecker/male-frees Ende/Free end Crimpversion K1 250V AC 20A 2,5qmm			

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog