




FIXATION UNIVERSELLE POUR STRUCTURE, TROU 14-MM

NUMÉRO DE CATALOGUE

CSBUNIV050EG

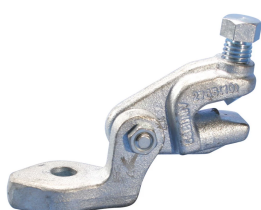

CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

La conception universelle de ce produit lui permet de se fixer directement sur le béton, le bois, les adaptateurs pour poutrelle ou pour poutres en I

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale

Travaux avec 1 " par 2 " pipes de croisillon et 1/4 " croisillon de cornière pour réduire l'inventaire

Le boulon central n'a pas besoin d'être serré

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conditions des rassemblements CEN/TS 17551:2021 pour attacher séismique de balancement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 404407

Matériel: Fonte

Finition: Électrozingué

Taille de trou: 14 millimètres

A-: 133.40 millimètres

B-: 101.6 millimètres

C-: 41.4 millimètres


Taille de pipe de croisillon: 1" – 2"

Croisillon NB/DN: 25 - 50 millimètres

Charges UL		
Numéro d'article	Renfort	Classement
CSBUNIV050EG	25 millimètres - 50 millimètres EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 millimètres - 50 millimètres EN10255H	8896 N

Charges FM					
Type de jambe de force	Dimensions du tuyau	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
Tuyau	S/O	7.205 N	10.230 N	12.545 N	13.965 N

DIAGRAMMES

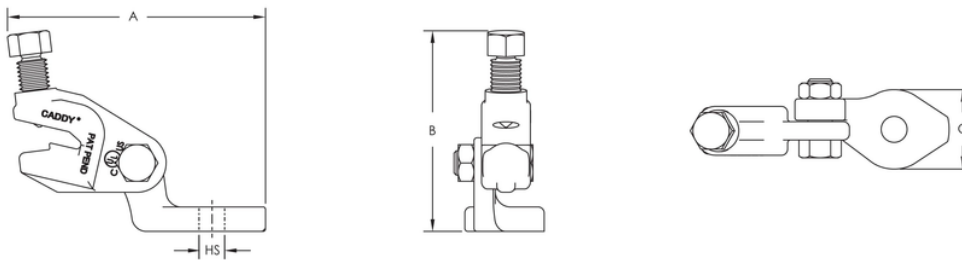

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER