


**Fiche produit**

Article n° 72.206.1253.0

insert femelle POW BUS 4/8 NL BB AG

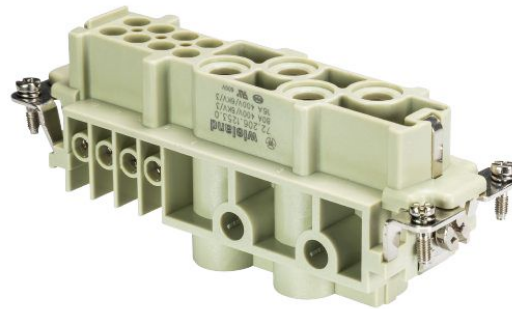

Article n°	72.206.1253.0
EAN	4049088169342
Unité de commande	5 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**données de connexion**

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	4
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	4
Avec protection de fil	Oui
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	6 mm <sup>2</sup>
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	16 mm <sup>2</sup>
contac protecteur	Oui

**Données techniques UL/CSA**

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	82 A
intensité nominale selon CSA	82 A
section du conducteur souple Min.	6 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple Max.	16 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple AWG	10-4 AWG

**Model**

Avec capot	Aucun
------------	-------

**Contacts**


matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	≤ 0,6 mOhm
longueur de fil	10 mm

**Conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	H2/2.5-3.0 Nm
Vis des conducteurs de terre	Emplacement M5/2.0-2.5 Nm

**Données techniques DIN EN 61984**

Tension nominale	400 V
Tension 2	400 V
tension nominale face/sol	400 V
Courant nominal	82 A
intensité nominale 2	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

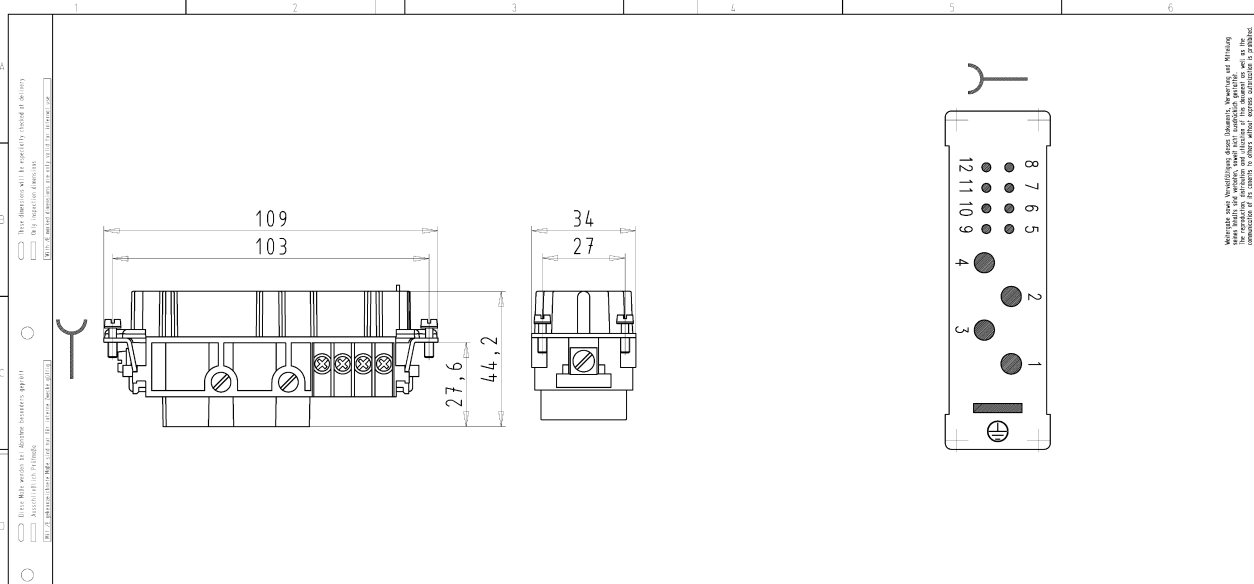**Dessin technique**


72.206.1253.0		POW BUS 4/8 NL BB AG	
Bestellnummer / Order number	Type / Type	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			
Herstellung Size (DIN 150 2768 - m)		Herstellung Size (DIN 150 2768 - m)	
Material		Material	
1:1		72.206.1253.0 13K	
www.wieland-electric.com		BUCHSENE INSATZ	
		4/8 Schraubanschluss	
		female insert 4/8 screw connection	