

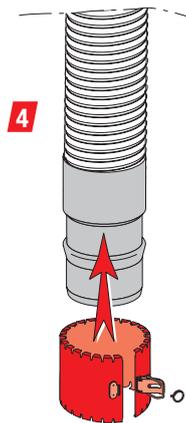
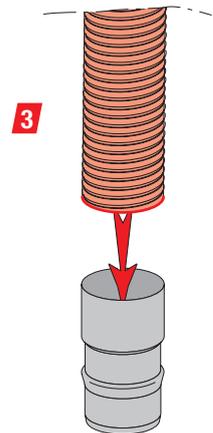
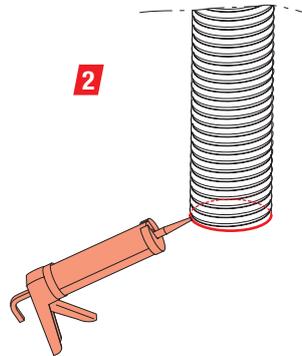
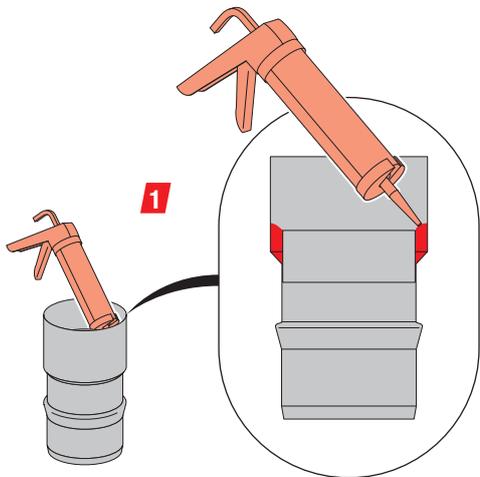



RACCORD POUR FLEXIBLE INOX ÉTANCHE / CONNECTOR FOR SEALED STAINLESS STEEL LINER

RFP12010N
DI001041



FR

Préconisation d'utilisation:

L'utilisation du mastic d'étanchéité haute température fourni avec cet accessoire est obligatoire pour obtenir l'étanchéité nécessaire.

Le tubage ainsi obtenu peut être utilisé avec des appareils gaz à condensation dont la température de fumée ne dépasse pas 120°C.

L'installation doit être complétée par des éléments de conduits ou de raccordement avec joints, ayant un niveau d'étanchéité de type P1 au sens de la norme EN 1443.

EN

Use and installation instructions:

Use of high temperature sealant provided with this accessory is required to obtain the necessary tightness.

This lining can be used with condensing gas appliances with maximum gas temperature up to 120 ° C.

The installation has to be completed with sealed connecting elements, with a P1 tightness level according to EN 1443.