

LUXORliving D2

N° de réf.: 4800470

theben

Smart Home

Actionneurs rail DIN et passerelles

Description des fonctions

- Actionneur de variation universel à 2 canaux LUXORliving
- Puissance de variation : 400 W par canal
- Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
- Également compatible avec les lampes à économie d'énergie variables
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)



Caractéristiques techniques

LUXORliving D2	
Tension de service KNX	≤10 mA
Tension d'alimentation	230 V AC
Consommation stand-by	~0,9 W
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Nombre de canaux	2

LUXORliving D2	
Type de lampes	Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et LED dimmables
Charge de lampes à incand. / halogène	400 W
Lampes fluocompactes	Coupeure de fin de phase (RC-mode): 400 W

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800470

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

01/02/2024

Page 1 de 2

LUXORliving D2


N° de réf.: 4800470

theben


Caractéristiques techniques

LUXORliving D2	
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

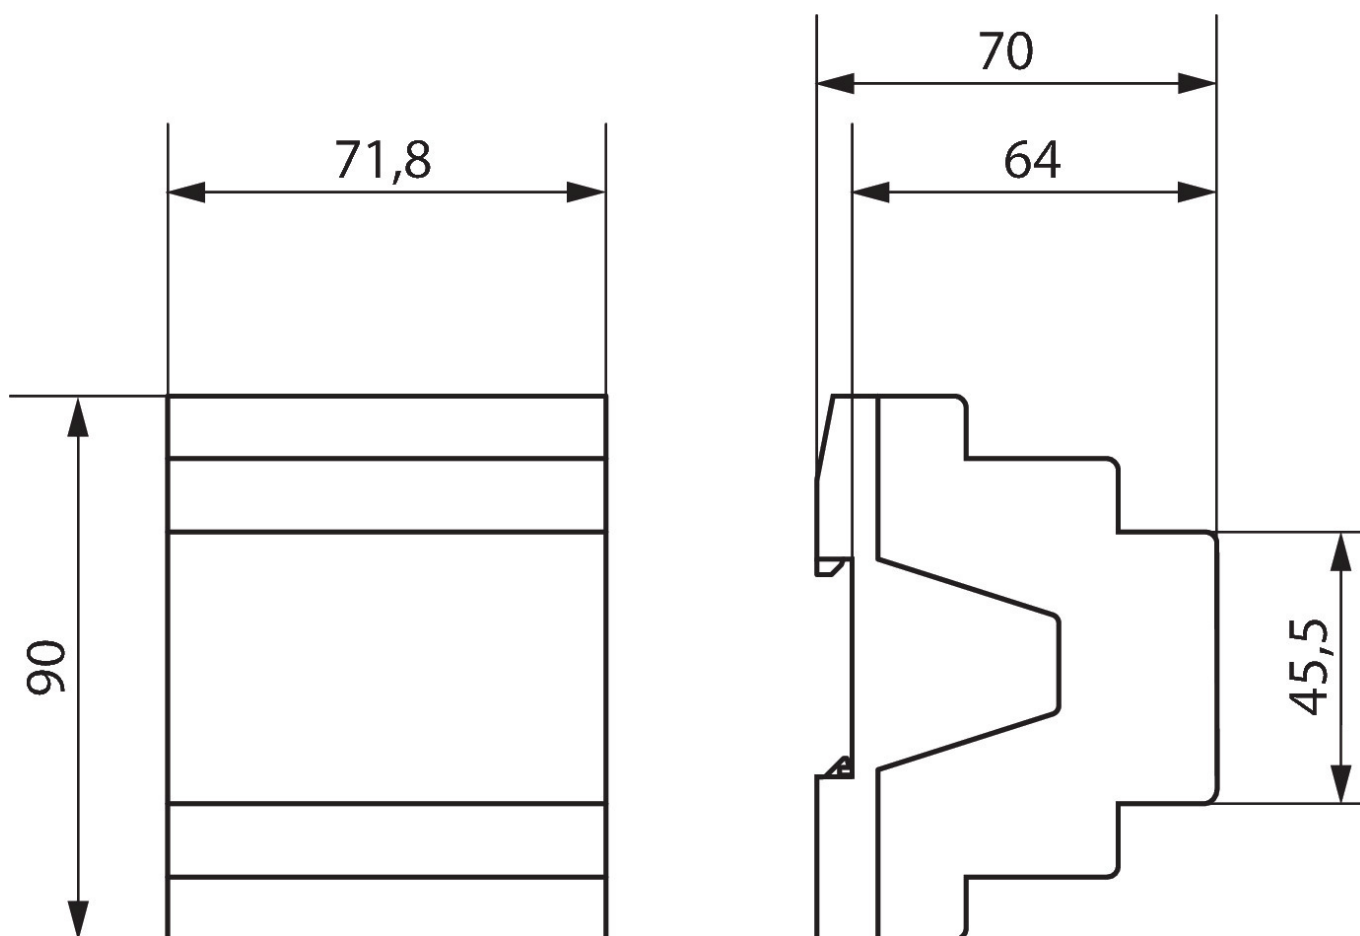

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800470

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

01/02/2024

Page 2 de 2