


## Suspension

Luminaire à LED minimaliste Plafonnier / Suspension avec Optique microprismatique, Puissance du luminaire: 35,6 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4330 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d'un couplage de la lumière breveté Curved Wave Guide et d'une optique à structure micropyramidale (MPO) multicouche pour la sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m<sup>2</sup> à 65° pour les applications avec écran. ; support d'appareillage en profilé d'aluminium extrudé blanc laqué ; luminaire comprenant l'optique et le support d'appareillage ; les caches d'extrémités (disponibles dans différents coloris) et les kits de suspension doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Test au fil incandescent : 650°C ; Dimensions : 1264 x 152 x 48 mm, poids : 6 kg




ZS\_EC2\_F\_slim\_front\_steep.jpg

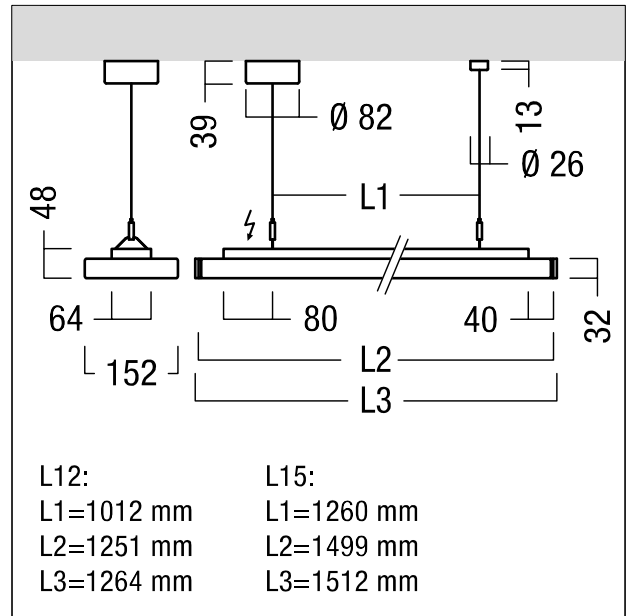

ZS\_EC2\_M\_slim\_L12\_L15\_MSP.wmf

## Courbe photométrique

STD - Standard

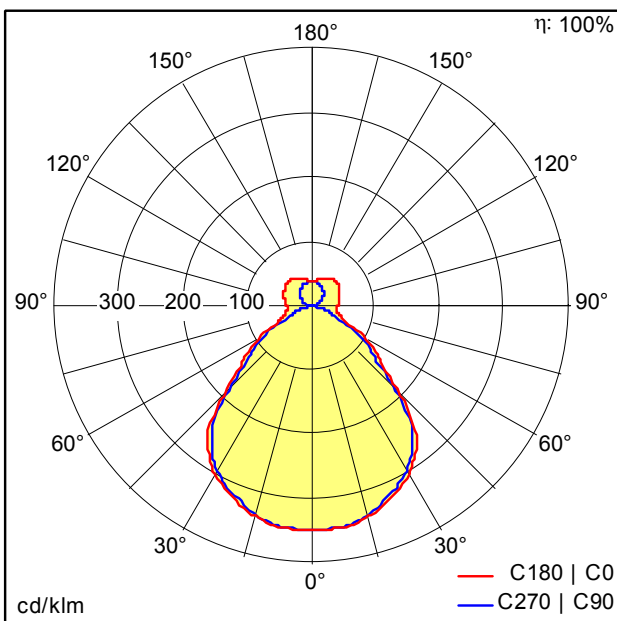

D47055\_ECOOS2\_SLIM\_4400-940\_L12\_MPO\_LDE.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 4330 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 122 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000656 LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*:  
L90 100000h à 25°C  
L95 75000h à 25°C  
L95 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 35,6 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille\*: 0,2 W
- Equipement: LDE graduable jusque 5%  
Via DALI, DSI et switchDIM  
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 9,25 %

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.