

NOUVEAU

Mèche de Coffrage

Réf. **723M**


Perçage Multi-couches et Matériaux Sandwich

Les mèches polyvalentes pour coffrage et lambrissage sont utilisées pour les travaux de second œuvre et l'aménagement intérieur.

La mèche et l'extrémité de la queue sont vissés, garantissant ainsi une concentricité optimale et un risque de rupture bien moindre. Avec son affûtage et sa qualité HSS, cette mèche peut sectionner les clous cachés dans le bois. Sa goujure hélicoïdale débouchante et le déport des extrémités du foret et de la queue évitent tout coincement, même dans du bois humide.



EXTRA LONGUE 400mm

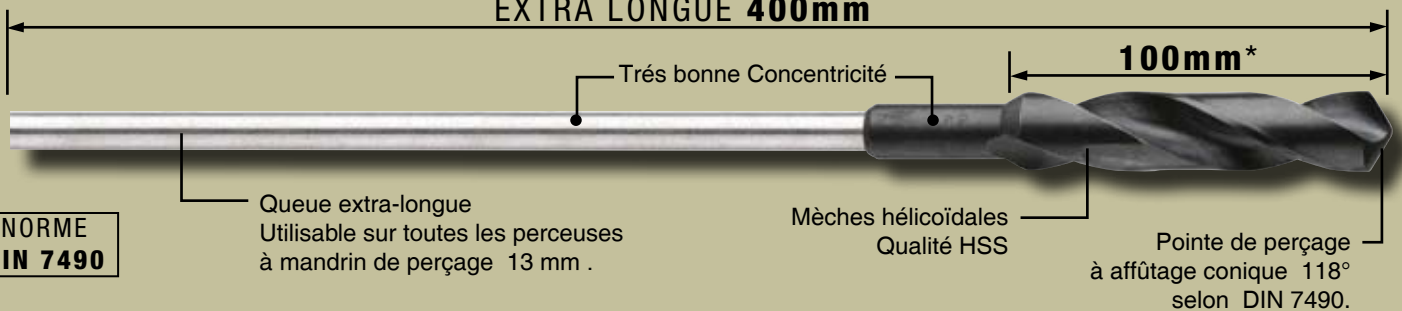

NORME
DIN 7490

Queue extra-longue
Utilisable sur toutes les perceuses
à mandrin de perçage 13 mm .

Mèches hélicoïdales
Qualité HSS

Pointe de perçage
à affûtage conique 118°
selon DIN 7490.

Utilisation en mode rotation uniquement.

*Ø8=75mm - Ø10=87mm

Matériaux Isolants et Lambris



DIAGER®