

SUSPENSION LED


SUSPENSION LED 100W IP65 DIM 1-10V

SUSPENSION LED 150W IP65 DIM 1-10V

SUSPENSION LED 200W IP65 DIM 1-10V



Schéma technique

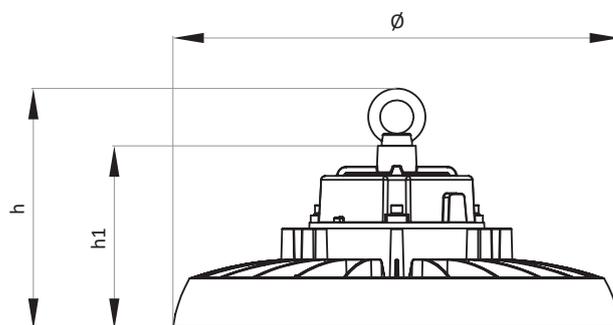

5011511



5011530



5011531



Câble de sécurité avec mousqueton fourni

h (m)	5011510 100 W		5011515 150 W		5011520 200 W	
	illumination (lx)	d (cm)	illumination (lx)	d (cm)	illumination (lx)	d (cm)
3	548	930	825	915	1156	905
6	137	1860	207	1830	289	1810
9	60	2790	92	2745	128	2710
12	34	3720	52	3660	72	3615

Référence	Code	Puissance	Lumens	T° C	Dimensions en mm Ø x h x h1	Poids	Colisage
Suspension LED 100W IP65 DIM 1-10V	5011510	100 W	13 500 lm		260 x 164 x 121	2,0 kg	1
Suspension LED 150W IP65 DIM 1-10V	5011515	150 W	20 250 lm	4000 K	289 x 176 x 133	2,8 kg	1
Suspension LED 200W IP65 DIM 1-10V	5011520	200 W	27 000 lm		333 x 181 x 137	3,5 kg	1
Accessoires facultatifs	Réflecteur à 90° pour Suspensions LED 100W	5011511					
	Réflecteur à 90° pour Suspensions LED 150W	5011516					
	Réflecteur à 90° pour Suspensions LED 200W	5011521					
	Détecteur de mouvement pour Suspensions LED 100-150-200W	5011530					
	Télécommande pour Suspensions LED 100-150-200W	5011531					

IP65 / IK09	IP65 / IK09
LED Lumileds	Lumileds chip
Tension d'entrée : 200 - 240 V	Input voltage : 200 - 240 V
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Ra >80	Ra >80
L80-B10	L80-B20
Dimmable en 1-10V	1-10V dimmable
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Efficacité lumineuse : 135 lm/W	Light efficiency : 135 lm/W
Angle sans réflecteur : 110 °	Angle without reflector : 110 °
Facteur de puissance : >0,9	Power factor : >0,9
Température ambiante (Ta) : -40 °C à +45 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -40 °C to +45 °C
Nombre d'allumages ON/OFF : 50 000	ON/OFF cycles : 50 000
Durée de vie : 50 000 heures	Lifetime : 50 000 hours

Kit de détection de mouvements	Microwave sensor kit
Angle de détection : 20%, 50%, 75%, 100%	Detection radius : 20%, 50%, 75%, 100%
Hauteur d'installation : 12m max.	Mounting height : max. 12m
Minuterie : 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min et 60min	Time setting : 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min et 60min
Intensité lumineuse : 10lux, 30lux et 50lux	Light-control : 10lux, 30lux et 50lux

EN55015:2013+A1 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN60598-1:2015/AC:2016 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008 ; EN62493:2015 ; EN62031:2008	EN55015:2013+A1 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN60598-1:2015/AC:2016 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008 ; EN62493:2015 ; EN62031:2008
Directive Basse Tension 2014/35/EU	Low Voltage Directive 2014/35/EU
Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/EU	EC EMC Directive 2014/30/EU