

RECTA 1200

ENCASTRÉ

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).


APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.



Normes

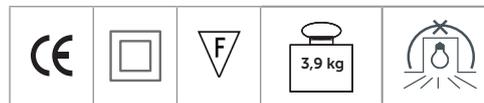


Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

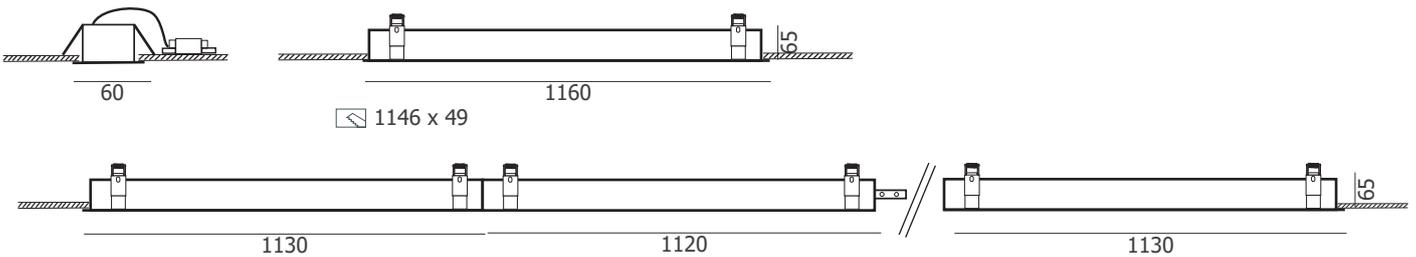

OPTIQUES DISPONIBLES


NOIR MAT




MÉTAL MAT



W-D 50°

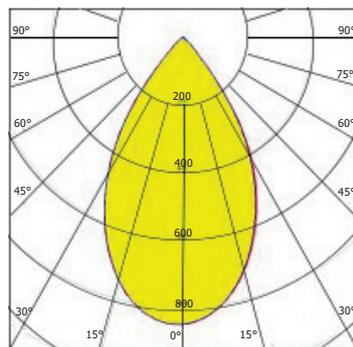

WW-D 80°

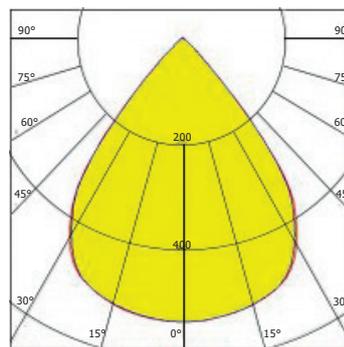

OPALE



PRISMATIQUE



Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ L. 1200 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	912013(-.)	912093(-.)
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	912014(-.)	912094(-.)
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	912023(-.)	912103(-.)
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	912024(-.)	912104(-.)
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	912033(-.)	912113(-.)
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	912034(-.)	912114(-.)
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	912043(-.)	912123(-.)
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	912044(-.)	912124(-.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ L. 1200 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	912053(-.)	912133(-.)
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	912054(-.)	912134(-.)

ENCASTRÉ L. 1200 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	912073(-.)	912153(-.)
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	912074(-.)	912154(-.)

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

ENCASTRÉ L. 1200 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	943013(-.)	943093(-.)
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	943014(-.)	943094(-.)
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	943023(-.)	943103(-.)
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	943024(-.)	943104(-.)
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	943033(-.)	943113(-.)
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	943034(-.)	943114(-.)
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	943043(-.)	943123(-.)
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	943044(-.)	943124(-.)

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ L. 1200 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	943053(-.)	943133(-.)
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	943054(-.)	943134(-.)

ENCASTRÉ L. 1200 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	943073(-.)	943153(-.)
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	943074(-.)	943154(-.)

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE

A COMMANDER EN SUPPLEMENT

	CODE
Bouchons x2	999142(-.)
Eclisses (1e jeu)	9991429

Exemple 3 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse
- 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999142(-.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse
- 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999142(-.) - 3 X 9991429

