

Contrôle Profibus DP esclave.



**180 mm de hauteur de caractère. Environnement industriel
Distance de lecture maximale: 90m
Affichage recto ou recto&verso.**

Champ d'application

Visualisation de données numériques depuis un PLC, compteurs de pièces, états du machine, température, vitesse.

Option affichage unites de mesure

A la fabrication, des afficheurs peut être réalisé avec un affichage fixe d'une unité de mesure kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s ou quelconque autre unité à la demande du client, limité à un maximum de 3 caractères.

CONFIGURATION DU AFFICHEUR

Deux boutons poussoirs incorporés à l'afficheur servent pour la configuration de l'adresse de l'afficheur, le format de la trame, délai sans réception de données et la position du point décimal.

Spécifications


Hauteur Afficheur numérique	180mm
Hauteur text unités de mesure (En option)	145mm
Distance maximum de lecture	90 mètres
Caractères	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espace],=[point],-, trait sup. et inf.
Illumination ambiante maximale	1000 lux
Illumination ambiante maximale models (eh)	Extérieur
Couleur. Rouge/ vert/ jaune.	Non applicable
Alimentation générale	100VAC à 240VAC 50/60Hz Option 24VCC
Nb de faces	Une o deux
Boîtier	Profilé noir en aluminium extrudé
Montage par supports latéraux	Permet la fixation en saillie ou suspendue
Protocols	PROFIBUS DP Esclave 12MHz



Dimensions

Nb de digits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DN-189 Hauteur = 251mm Profondeur = 120mm									
Largeur en mm	340	500	660	820	980	1140	1300	1460	1620
Largeur +Option texte	660	820	980	1140	1300	1460	1620	1780	1940

Composition de la référence

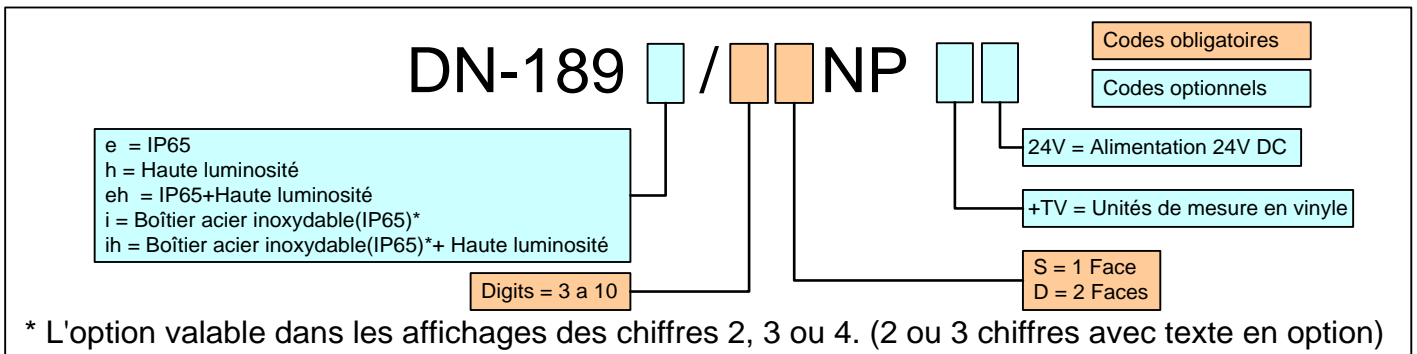

EXEMPLES:

DN189/4DNP

Afficheur de la série DN-189 de 4 digits, deux faces.

DN189/3SNP

Afficheur de la série DN-189 de 3 digits, une face.

DN189e5SNP+TV rpm

Afficheur de la série DN-189 de 5 digits, une face. Degré de protection IP65. Option texte avec vinyl. Texte: rpm.