


Projecteur à LED avec platine de montage

Projecteur à LED avec platine de montage, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec température de couleur stabilisée Essential+ stableWhite ; optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace et homogène dans les boutiques et les espaces de vente ; accentuation brillante grâce au réflecteur de précision permettant une répartition photométrique précise ; design compact, intemporel du projecteur, spécialement conçu pour intégrer des modules à LED haute puissance ; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur ; lampe : 1 {Type Name} 36 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; gradation de l'intensité lumineuse de 5 à 100 % ; Luminaire / projecteur à répartition extensive wideFlood et réflecteur argenté à symétrie de rotation ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 86 lm/W ; durée de vie : 50000 h à 85 % du flux lumineux ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; Puissance du luminaire: 36 W ; avec convertisseur, graduable via DALI seulement, dans un boîtier sur platine ; branchement électrique : bornier à 5 pôles ; tension d'alimentation : 220-240 V / 50/60 Hz ; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; corps du projecteur en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée blanche ; bague avant bloquée par fermeture à baïonnette à l'arrière du corps ; changement simple sans outil du réflecteur et des accessoires ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être équipé et changé ; dimensions : 224 x 120 x 314 mm ; poids : 1,2 kg
Note : montage en applique autorisé.




ZS_IYO_F_M_ANBAU_WHM.jpg

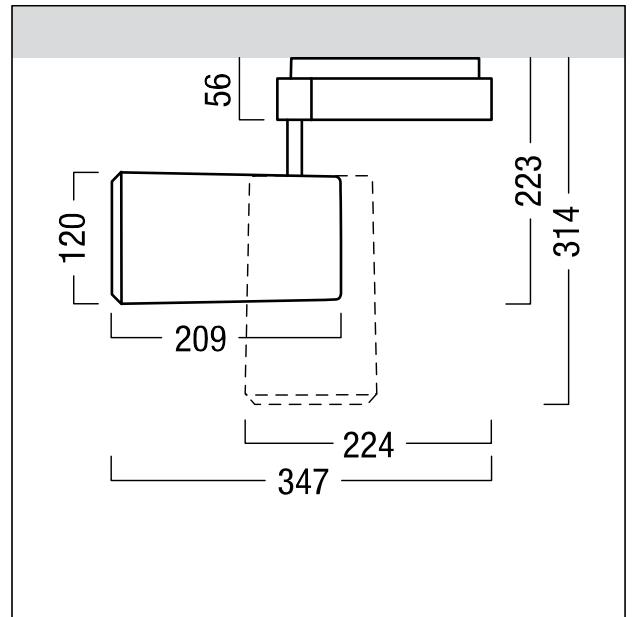

ZS_IYO_M_AN_M_LED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

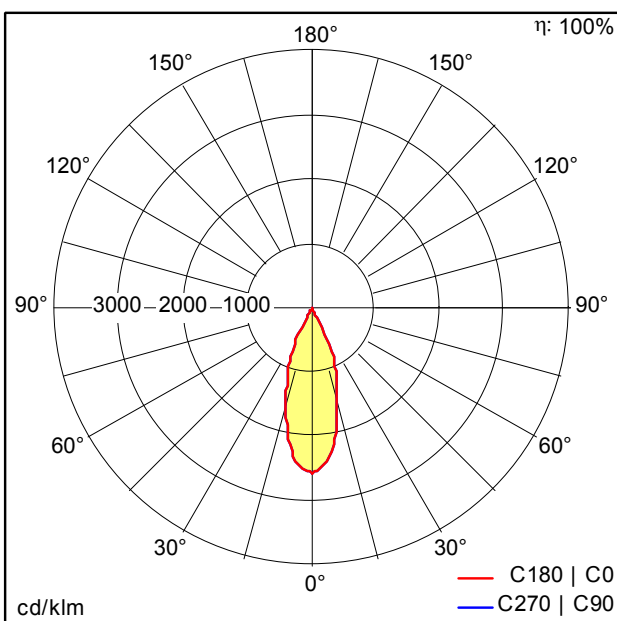

ST8926.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3100 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 86 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 36 W
- Equipement: LDO graduable jusque 5% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

IYON M



ZUMTOBEL

IYON M LED3100-930 LDO AN WFL-S WH

60714473

Projecteur à LED avec platine de montage