

Condamnation et consignation

Signalisation autocollante

Signalisation

Signalisation de terre

Zones de travail

Pancartes informatives d'avertissement

Pancartes aluminium épaisseur 3/10 mm avec 2 perçages Ø 4,5 mm et 180 mm d'entraxes.

Référence	Equivalent réglementaire	Dimensions (mm)
AM-51/2		200 x 60
AM-240/2	EDF : T14	200 x 60
AM-264/2		200 x 60
AM-282/2		200 x 60
AM-284/2		200 x 60
AM-912/2	EDF : PR24	200 x 60
AM-913/2		200 x 60

SOURCE AUTONOME D'ÉNERGIE
RETOUR DE COURANT POSSIBLE

AM-240/2

ACCÈS RÉSERVÉ
EXCLUSIVEMENT AU
PERSONNEL AUTORISÉ

AM-912/2

ACCÈS RÉSERVÉ
EXCLUSIVEMENT AU
PERSONNEL HABILITÉ

AM-913/2

ACCÈS RÉSERVÉ
Exclusivement au personnel
du Service Electrique

AM-51/2

COUPER LE COURANT
Avant d'ouvrir

AM-264/2

DANGER
Avant toute intervention
décharger les condensateurs

AM-282/2

COUPER LE COURANT
Avant tout travail
MARCHE AUTOMATIQUE

AM-284/2

Autres pancartes

Pancartes aluminium épaisseur 3/10 mm. Fixation par 4 perçages Ø 4,5 mm.

Référence	Dimensions (mm)	Entraxes (mm)
AM-140	300 x 200	285 x 185
AP-206	300 x 200	285 x 185
AM-248	300 x 200	285 x 185
AM-63	300 x 200	285 x 185
AM-64*	200 x 80	185 x 65
AM-6410	300 x 200	285 x 185

* S'utilise avec vignettes amovibles ci-dessous.



AM-248



AM-140




AP-206



AM-63




AM-64



AM-6410

Vignettes amovibles

Caractères en relief noir sur fond jaune.
Dimensions : 12 x 20 mm.
Hauteur des caractères : 15 mm.
Conditionnement par 50 pièces.

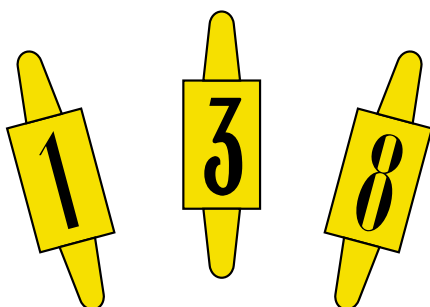

AE-(*)-J Préciser le chiffre à la commande

Marqueurs



AS-401 Etui de quatre marqueurs noirs

AS-402 Etui de quatre marqueurs rouges

AS-404 étui comprenant un assortiment de marqueurs : noir, rouge, bleu, vert