




Dimensions

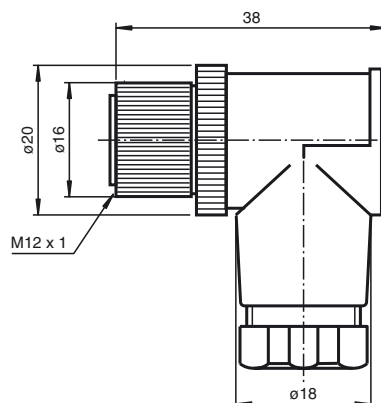

Marque de commande

V15-WV2A-PG9-Y117132

Connecteur femelle, à câbler par soi-même

Caractéristiques

- Ecrou V2A
- Contacts dorés

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles 5

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B max. 30 V DC

Courant d'emploi max. 4 A

résistance de continuité < 3 m Ω

Conditions environnementales

Température ambiante -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Degré de pollution 3

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP67

Raccordement 1 x connecteur M12, soudé
bornes à vis pour 0,75 mm² max.
Presse-étoupe PG 9

Matériau

contacts CuSn

surface de contact Au

Poignée PA 66

écrou chapeau Acier inox 1.4305 / AISI 303

Câble

Diamètre d'enveloppe 6 ... 8 mm

Raccordement électrique

