

TF116-ETANCHE TECH-150-43W-4000K-TRAVERSANT-IP66

06932000110 | BL11426505

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



43 W

6200
lm

IRC
>80

IP66

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	43
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	18
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	25

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6200lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1520 x 85 x 80
Poids (kg)	1.86
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec visserie/chevilles fixation, 2 supports et 2 triangles de suspension. Entraxe mini d'installation : 97 cm - Entraxe maxi d'installation : 130 cm Possibilité de régler l'alimentation sur 4 puissances différentes : 24W (3500lm) ou 30W (4400lm) ou 36W (5300lm) ou 42W (6200lm)



FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023



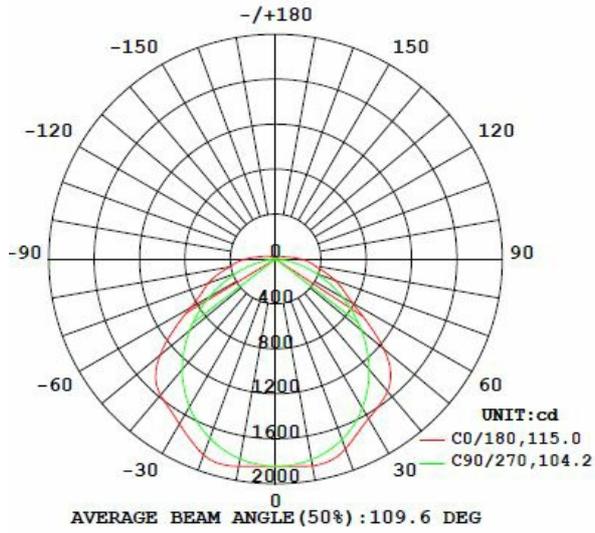

FICHE ACTUALISÉE LE 11/10/2023