

HF 360

V3 KNX - faux-plafonds
 EAN 4007841 079536
 Réf. 079536



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



IQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 KNX pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	94 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079536
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Abdeckmaterial Lieferumfang	autocollant
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	0 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui

HF 360

V3 KNX - faux-plafonds
 EAN 4007841 079536
 Réf. 079536



Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond	Fonction balisage temps	1-255 min
Indice de protection	IP20	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Température ambiante	-25 – 55 °C	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Matériau	Matière plastique	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Alimentation électrique	30 V	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau possible	Oui
Avec couplage au bus	Oui	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Technologie, détecteurs	Interrupteur crépusculaire, Hyper fréquence	Mise en réseau via	Bus KNX
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m	Courant nominal	30 mA
Hauteur de montage max.	3,50 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		


Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

HF 360


V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079536
Réf. 079536

Zone de détection

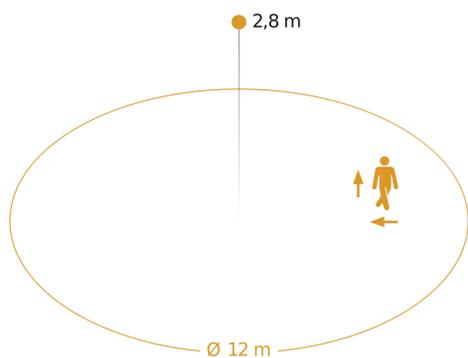

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

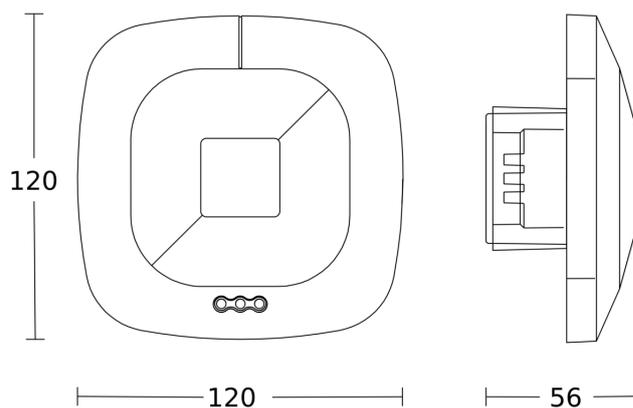

Dessin dimensionnel 2

