


## CYNIUS

### ÉTANCHE TRI CCT, BBC, DIM DALI/PUSH

21 W / 3000 K - 2685 lm / 4000 K - 2835 lm / 6000 K - 2830 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

## Ref. 100654

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000 K - 2685 lm / 4000 K - 2835 lm\* / 6500 K - 2830 lm**

Puissance absorbée : 21 W

Dimmable : Oui, Dali 2/ Push

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 215 x 45 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 200 mm

EAN : 3701124434647

\*réglage usine

## Dimensions

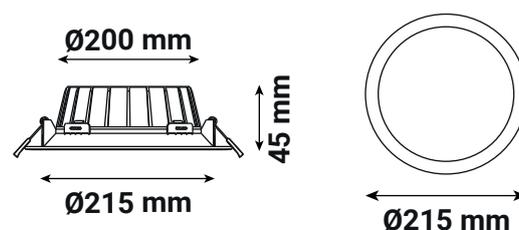

## Options

**100658** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 21W ET 24W

**100662** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 21W ET 24W

**100666** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 21W ET 24W

**100670** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 21W ET 24W

**100674** - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 21W ET 24W

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 135 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.480 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Paramètres driver

Dimensions driver : 160 x 43 x 21 mm

Input : 220-240 V~ / 0.01A - 50/60 Hz

Output : CC550 mA / 2,5-52 V DC

PF : 0.9

ta : -20°C / 50°C

tc : 75°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.