

## Description des fonctions




- LED spot
- 1 spot LED de 32 W (correspond env. 230 W spot halogène)
- Entretoise optionnelle comprise dans la livraison, pour une installation flexible (entrée du câble en-dessous, latéralement, au-dessus et plus d'espace pour les câbles) aussi bien qu'un angle de rotation accrue pour spot
- Spot pivotable à l'horizontale de  $\pm 90^\circ$  et inclinable vers le bas de  $55^\circ$
- Pour l'extérieur
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Montage d'une seule main du socle
- Non réglable

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V AC
Fréquence	50 – 60 Hz
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	32 W (2000 lm)
Température de couleur	6000 K, lumière du jour
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

## Schémas de raccordement

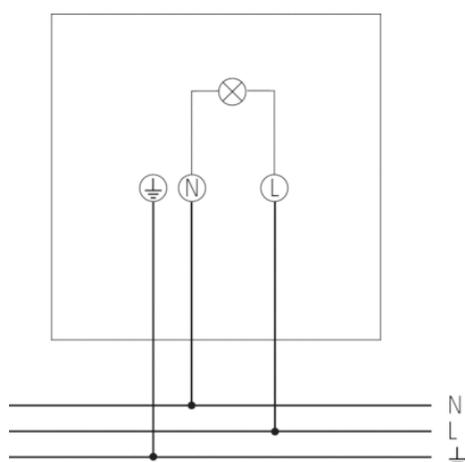

**Plans d'encombrement**

