



1 dévisser capot / unscrew cover

2 tirer capot / pull cover

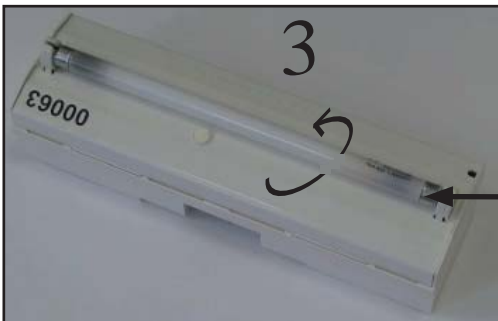

3 enlever tube / remove fluorescent lamp

i le tube fluo nécessite un traitement spécifique / fluorescent lamp requiring separate processing

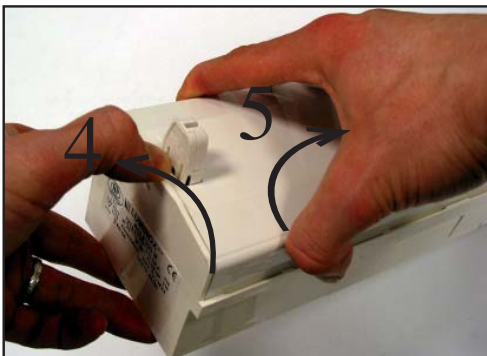

4 pousser / push

5 tirer / pull



6 couper les pattes des accumulateurs

/ cut batteries connections

7 déclipser la carte électronique

/ unblock pcb

i les accumulateurs et la carte électronique nécessitent un traitement spécifique / batteries & pcb requiring separate processing



8 couper les fils / cut wires