

## SOUPLESSE, GLISSAGE ET COULEUR


Code de Classification

ICTAA 3422 - LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)

ICTAV 3422 - LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)

ICTAVI 3422 - LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)

ICTAM 3422 - LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)

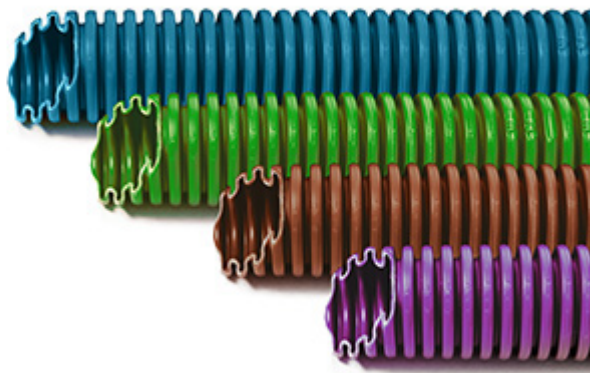

## Caracteristiques clés et Avantages:

Gaine transversalement élastique, totalement sans micro-trous

Système spécial de lubrification intérieure

Souplesse et glissement élevés

Ecologique: Low Smoke Zero Halogen

Emploi en béton et ciment

Plusieurs couleurs disponibles, pour identifier les différentes lignes d'usage:

- BLEU, Courants forts
- VERT, Courants faibles
- MARRON, Circuits dédiés: four, machine à laver, cumulus, etc.
- VIOLET, Circuits d'éclairage

## Emplois

Emploi à l'extérieur	✘
Emploi à l'intérieur	✔
Installations à vue	✘
Encastrée paroi	✔
Encastrée sous sol	✔
Immergée dans le béton	✔
Faux plafond	✔
Placoplâtre	✔
Paroi mobile	✔
Préfabriqués	✔
Panneaux en bois	✔

# Fiche Technique Gaine

## Caracteristiques techniques

MATIERE	RESISTANCE A LA COMPRESSION	RESISTANCE AU CHOC	TEMP. MINIMALE DE FONCTIONNEMENT	TEMP. MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	RESISTANCE A LA COURBURE	AUTO-EXTINGUIBLE	GLOW WIRE RESISTANCE TEST D'ISOLEMENT
Polypropylène	3 Medium 750 N (23°C, +/-2°C)	4 Lourd (6J) (IK08)	2 -5°C	2 +90°C	3 Cintrable-Transversalement élastique	OUI	960°C >100MΩ

## Propriétés du matériel

CARACTERISTIQUE	NORME DE REFERENCE	
LS	IEC 61034-2	✓
ZH	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Auto-extinguible	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Transversalement élastique	EN 61386.1, EN 61386.22	OUI, jusqu'au 50%
Résistant aux UV	CEI 20-91	✗

# Emballage

<b>COULEUR</b>	<b>CODE ART. SANS TIRE-FIL</b>	<b>CODE ART. AVEC TIRE-FIL</b>	<b>DIAM. EXTERIEUR (mm)</b>	<b>DIAM. INTERIEUR (mm)</b>	<b>COURONNE (m)</b>	<b>PALETTE (m)</b>
Blue	ICTAA16	ICTAA16F	16	10.7	100	6600
Blue	ICTAA20	ICTAA20F	20	14.1	100	5600
Blue	ICTAA25	ICTAA25F	25	18.2	100	3600
Blue	ICTAA32	ICTAA32F	32	24.2	50	1800
Green	ICTAV20	ICTAV20F	20	14.1	100	5600
Green	ICTAV25	ICTAV25F	25	18.2	100	3600
Green	ICTAV32	ICTAV32F	32	24.2	50	1800
Brown	-	ICTAM20F	20	14.1	100	5600
Purple	-	ICTAVI20F	20	14.1	100	5600

# Accessoires Compatibles

**Description**

**Photo**

**Code Article**

MANCHONS AVEC RESSORTS LSZH



SML

---

MANCHONS STANDARD LSZH



MFL

---

AIGUILLE TIRE-FIL EN NYLON Ø 3/4 MM



MON/MON3

---