


Fiche produit

Caractéristiques

NSYCR250W230VV

ClimaSys CR - résistance chauffante ventilé - 250W - 230V

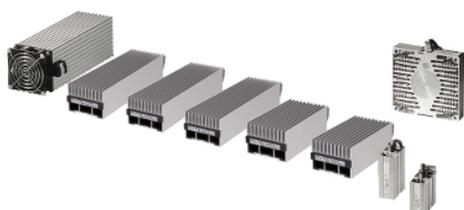

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante avec ventilateur
Compatibilité de gamme	Prisma P Prisma G
Plage de puissance	250 W
Tension d'entrée	230 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

Position de montage	Verticale
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Certifications du produit	VDE UL
Matière	Corps: aluminium extrudé
Hauteur	200 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	100 mm
Conditions d'utilisation	Enveloppe étanche Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Une protection électrique est nécessaire
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,107 kg
Hauteur de l'emballage 1	9,1 cm
Largeur de l'emballage 1	11,8 cm
Longueur de l'emballage 1	21,2 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	988 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	6
Poids de l'emballage 3	7,7 kg
Hauteur de l'emballage 3	16 cm

Largeur de l'emballage 3	33 cm
Longueur de l'emballage 3	48,5 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------