

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.754 Goulotte de câblage

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.754 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes comme par exemples les plaques de montage.

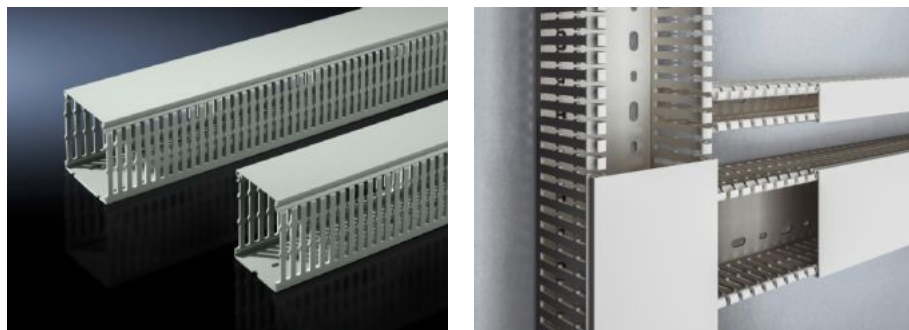

Caractéristiques

Référence	TS 8800.754
Modèle	pour plaques de montage
Description produit	Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes comme par exemple des plaques de montage.
Matériau	PVC durci Difficilement inflammable, autoextinguible Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Couleur	Proche RAL 7030
Composition de la livraison	Goulotte de câbles avec couvercle
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

Caractéristiques

Possibilités de montage	<p>Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage</p> <p>Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage ± 0 mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire. Goulotte de câblage d'une largeur de 50 mm pour armoires VX25 individuelles ou d'extrémité de rangée avec panneau latéral à fixer sur le profilé vertical à gauche et à droite à côté de la plaque de montage</p> <p>Goulotte de câblage de 100 mm pour le montage sur les montants verticaux des armoires juxtaposées</p> <p>À associer aux goulottes de câblage pour profilé TS vertical</p> <p>Lorsque la plaque de montage TS est installée complètement à l'arrière, les goulottes de câblages installées verticalement et horizontalement affleurent bord à bord.</p> <p>Pour le montage sur des surfaces planes</p>
Remarque	Peut être recoupé pour les autres dimensions.
Dimensions	Largeur: 100 mm Profondeur: 80 mm Longueur: 2.000 mm
Unité d'emballage	12 p.
Poids/UE	24,372 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	39259020
EAN	4028177445482
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------

Approbation

Explications

Déclaration de conformité UK