



E3UBPS CC RF RSM

Domaine d'application : HTA

Extrémité "Bout Perdu" en Court-Circuit

Description :

Kit de 3 Extrémités Unipolaires Bouts Perdus en Court-Circuit Rétractables à Froid.

Utilisation :

- Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
- Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

- Ensemble constitué d'un corps isolant.
- Ensemble pré-expansé en usine.


Installation :

- A l'extrémité du câble afin de pouvoir le mettre en sécurité.
- Installation simple et rapide.

Raccords :

Raccords à serrage mécaniques et mastic fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc [ESM152](#)

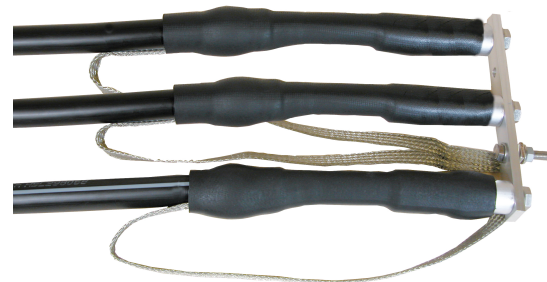

Réf.	Code Enedis	Conducteur		
		Tension Assignée	Réf. Connecteur	Section Min-Max Accessoire
E3UBPS CC RF RSM 24 50-240 Al/Cu	6792796	18/30(36) kV 12/20(24) kV	MF 15 EAU CC	50 - 240