



LED'UP DESIGN 6W - FIXE



Flux lumineux : 470 à 490 lm
Températures de couleur : 3000 K, 4000 K
Puissance nominale : 6 W
Nombre de LED : 1 - COB CREE
Optique : 38° dichroïque anti éblouissement
Durée de vie : 30 000 h (L 70 -> Ta = 25°C)
Caractéristiques électriques d'entrée : Alimentation (incluse) --> 230 VAC, 50-60 Hz
Températures de fonctionnement : Spot Led --> 9V (compatible Salle de bain, volume 1), - 20 / + 40°
Installation : encastré plafond
Matériaux : Aluminium, polycarbonate

Finitions




Blanc mat




Alu brossé

Dimensions



spot

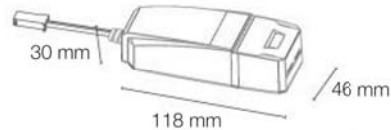

alimentation

Détails techniques



joint d'étanchéité



optique



double bornier automatique



capot à clipsage rapide



Protection isolant

ENCASTRÉ LED'UP DESIGN - Fixe - 6 W - blanc mat

CODE	LUMIÈRE	LUMEN	CARACTERISTIQUES ANGLE
573030	COB CREE 3000 K	470 Lm	38° 230 VAC
573031	COB CREE 4000 K	490 Lm	38° 230 VAC



DISPO *



DRIVE *



EXPRESS *



DISPO *



DRIVE *



EXPRESS *

* voir conditions, prix et délais page 7.

ENCASTRÉ LED'UP DESIGN - Fixe - 6 W - aluminium brossé

CODE	LUMIÈRE	LUMEN	CARACTERISTIQUES ANGLE
573130	COB CREE 3000 K	470 Lm	38° 230 VAC
573131	COB CREE 4000 K	490 Lm	38° 230 VAC



DISPO *



DRIVE *



EXPRESS *



DISPO *



DRIVE *



EXPRESS *

* voir conditions, prix et délais page 7.