




Nouveau

POLARIS 029 45° 14/20W 3CCT NR

Code : 51564

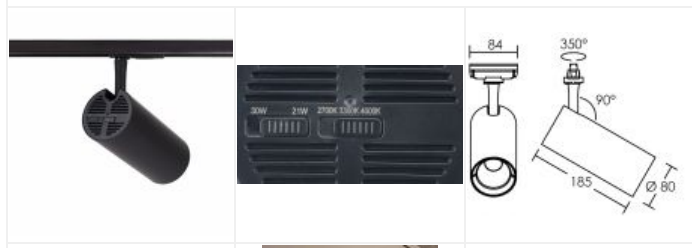

IP 20 IK03 650°C IRC >90

3 GARANTIE ANS

| POLARIS 20,3W | | 3300K | 45° |
|---------------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 844 | 0,83 | |
| 2 | 211 | 1,66 | |
| 2,5 | 135 | 2,07 | |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK03 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) |
| Matières / Coloris n°1 | noir |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 350 ° - 90 ° |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |

| | |
|--|---|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V |
| Facteur de puissance | 0,90 |
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K |
| IRC / Ra | 90 - 94 |
| Faisceau | 45 ° |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Poids net | 600 gr |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot |