


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

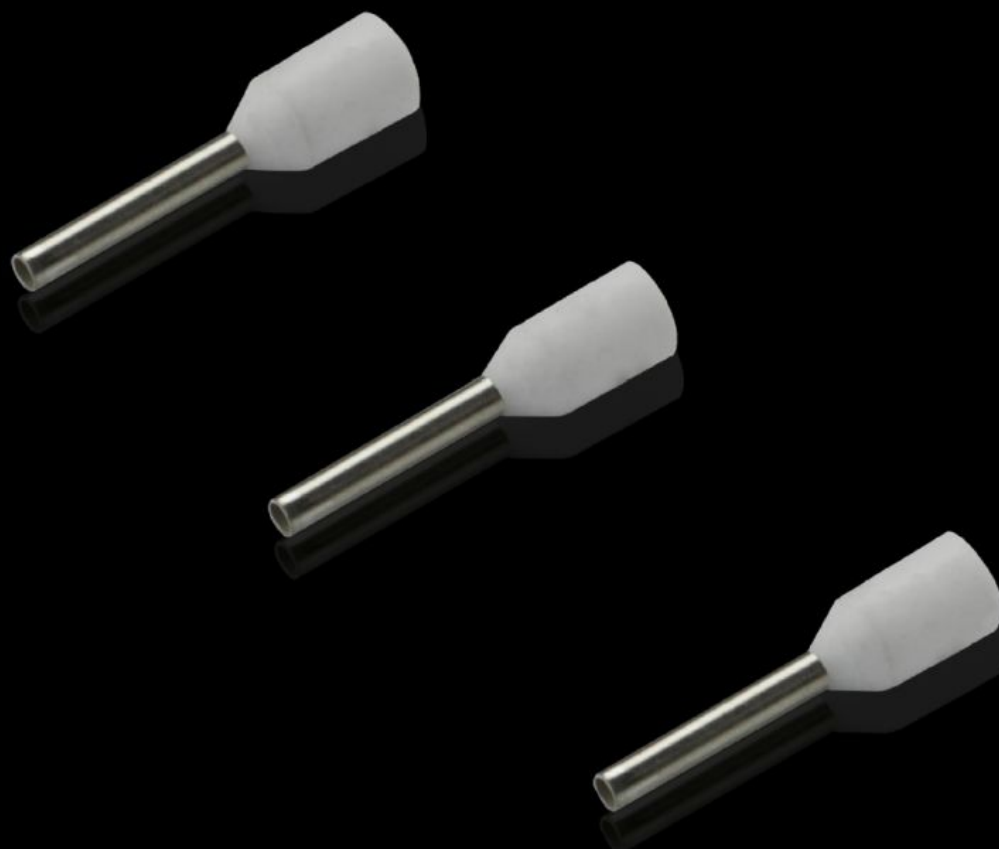

AS 4050.742 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.742 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.742
Modèle	Pour la réalisation manuelle (câbles AWG / câbles multi-norme) et les machines à sertir 0,5 - 1,5 mm ² , avec collerette extra-large
Description produit	Avec collerette en plastique.
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	blanc
Longueur	8 mm
AWG	20
Diamètre interne	2,9 mm
Pour section	0,5 mm ²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes	AEH DIN 46228
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids/UE	0,001 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177805101
ETIM 7.0	EC000005

Caractéristiques

ECLASS 8.0

36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR