

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

Informations générales de commande

Version	Connecteur d'alimentation, Bride, PROFINET, Jeu de brides
Référence	2493480000
Type	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 14:32:22 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Longueur	66 mm	Longueur (pouces)	2,598 inch
Poids net	54 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Caractéristiques générales

Blindage	non blindé	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	gris argent	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de pollution	2	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Matériau du joint	NBR	Nombre de pôles	5
Raccordement 1	PushPull Power	Raccordement 2	Ressort
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,75 mm ²
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	4 Outils de vissage
Type de verrouillage	Push Pull		

Normes

Norme de connecteur	selon la spécification PROFINET, IEC 61076-3-126
---------------------	--

Normes générales

Certificat N° (UR)	E92202	Norme de connecteur	selon la spécification PROFINET, IEC 61076-3-126
--------------------	--------	---------------------	--

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	16 A	Tension de fonctionnement	24 V
----------------------------	------	---------------------------	------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E92202

Date de création 7 novembre 2022 14:32:22 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

2

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

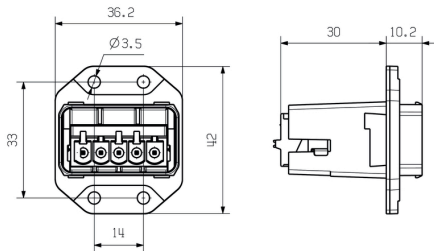
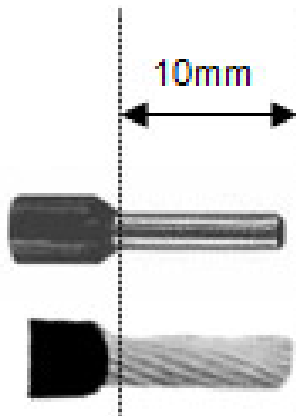
Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Designation key / Type key Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules