

STORM 4CCT

## STORM ISO 4 CTT-6.5W-IP65-BBC-NOIR

BL01106551

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

STORM ISO en aluminium, encastré compatible norme BBC et orientable. Recouvrable par isolant en rouleau ou isolant soufflé.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil



FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	6.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	500lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	90
Hauteur (mm)	40
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 74
Poids (kg)	0.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Tout isolant

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires


Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Alimentation à mettre au-dessus de l'isolant. Pour installation DTU65-11, la réglementation impose une cloche



FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023




## Plan

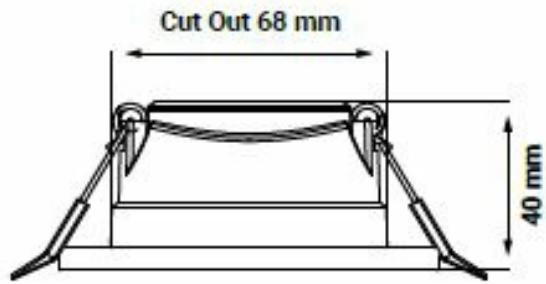

## Accessoires



## Autre

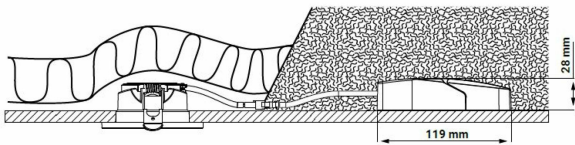

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023