











Supports universels Batibox™


pour Programme Céliane, Mosaic et Soliroc

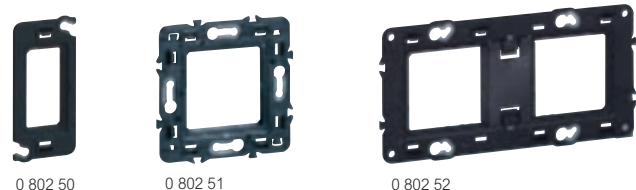










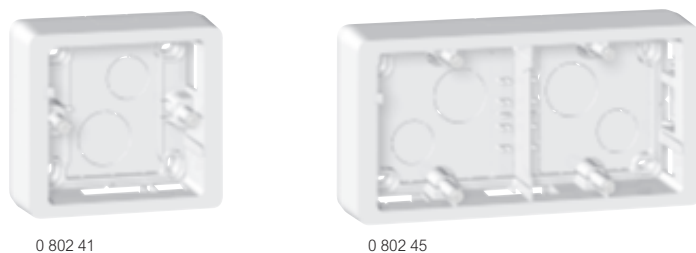Supports pour fixation d'appareillage Programme Céliane, Programme Mosaic et Programme Soliroc dans les boîtes Batibox
Livrés avec protection de chantier sauf réf. 0 802 64/66/50
Supports bi-matière pour rigidité renforcée
Equipés d'entretoises amovibles pour l'installation des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)

Emb.	Réf.	Supports pour fixation à vis
10	0 802 50	 Pour poste étroit - 1 module
10	0 802 51	 Pour 1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis. Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal. Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation (p. 610-611)
10	0 802 52	 Pour 2 postes - 4-5 modules Montage horizontal ou vertical
5	0 802 53	 Pour 3 postes - 6-8 modules Montage horizontal ou vertical
5	0 802 54	 Pour 4 postes 10 modules Montage horizontal ou vertical
5	0 802 64	 2 x 2 postes 2 x 4/5 modules
5	0 802 66	 2 x 3 postes 2 x 6/8 modules
Supports pour fixation à griffes pour rénovation		
Supports sécables pour association en entraxe 57 mm Pour adaptation sur plaques spéciales rénovation (p. 610-611)		
10	0 802 61	 Support à griffes Pour 1 poste - 2 modules Long. griffes : 27 mm
10	0 802 69	 Support à griffes longues Pour 1 poste - 2 modules Long. griffes : 37 mm

Réhausse, obturateurs et cadres saillie Batibox™ pour Programme Céliane et Mosaic



Emb.	Réf.	Réhausse pour support Batibox
10	0 802 97	Permettent de rattraper les imperfections des murs et de renforcer la tenue des plaques en rénovation Rattrapage d'épaisseur de 1 mm  Utilisation sur supports réf. 0 802 51/61/69 en monoposte ou multipostes en entraxe 71 mm Se monte également sur supports 2/3 et 4 postes réf. 0 802 52/53/54 Livrées en barettes sécables 3 x 1 poste
10	0 802 98	 Utilisation sur supports réf. 0 802 51/61/69 exclusivement en multipostes en entraxe 57 mm Livrées en barettes sécables 4 x 1 poste
Obturateurs pour support Batibox		
Permettent d'assurer une protection (IP 20) contre les contacts directs		
10	0 791 04	 Pour supports réf. 0 802 52/58/64 équipés de 4 modules Mosaic
10	0 791 06	 Pour supports réf. 0 802 53/66 équipés de 6 modules Mosaic
10	0 791 10	 Pour support réf. 0 802 54 équipé de 10 modules Mosaic
Cadres pour installation en saillie		
2 hauteurs réglables (27 ou 40 mm) Cadres non compatibles avec les plaques "Matières" (utilisation avec plaques neutres, glacées, givrées et anodisées p. 610-611) Livrés avec vis		
Finition blanc		
2	0 802 41	 1 poste Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moule 20 x 12,5
1	0 802 42	 2 postes Horizontaux ou verticaux Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moule 32 x 12,5
Finition titane		
2	0 802 44	 1 poste Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moule 20 x 12,5
1	0 802 45	 2 postes Horizontaux ou verticaux Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moule 32 x 12,5