


## Données techniques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC                |
| Plage de tension d'entrée        | 120 - 277 V AC         |
| Driver output                    | 600mA                  |
| Alimentation output              | -                      |
| Classe                           | 1                      |
| IP                               | 65                     |
| IK                               | -                      |
| Diffuseur                        | Verre clair trempé     |
| Paralume                         | -                      |
| Source                           | Module LED intégré     |
| Température de couleur réelle    | 2700°K warm white ASYM |
| Flux total sortant               | 4250 lm                |
| Consommation totale              | 32 W                   |
| Classe énergétique               | C (Source LED)         |
| Efficacité lumineuse             | 132.8                  |
| IRC                              | 73                     |
| SDCM                             | -                      |
| Espacement<br>conseillé          | - m                    |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |                        |
| Hauteur de placement             | - m                    |
| Largeur du placement             | - m                    |
| Optique                          | -                      |
| Dimmable                         | 1 à 10 Volt            |
| Ta                               | -                      |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50)      |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C              |
| UGR                              | -                      |
| ULR                              | < 0.1%                 |
| Groupe de risque photobiologique | RG0                    |
| Distorsion harmonique THDI       | -                      |
| Fixation                         | Oui                    |
| Détection                        | Non                    |
| Avec prise IP55                  | Non                    |

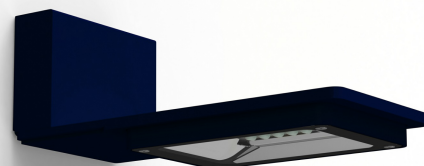

[Notice d'installation à télécharger](#)

# Hector

catalogue 2020 p. 42

réf. 182034065

EAN. 3663660318181

Modèle ①



## *Matières et finitions*

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Bleu acier - 065 - RAL 5011 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.143 L.160 P.366 |
| Poids net            | 2.350 Kg          |
| Poids brut           | 2.660 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.168 L.170 P.385 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |