
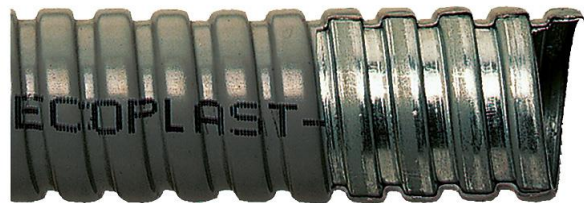


### CONDUIT METALLOPLAST

<b>FONCTION :</b>	<b>Protection mécanique étanche des câblages sur machine-outil ou autres types de biens industriels</b>
<b>MATIERE :</b>	Acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale recouvert de PVC
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP55 (ensemble conduit + raccord)
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	-10°C / + 80°C
<b>TENUE EN FEU :</b>	Autoextinguible
<b>RESISTANCE A LA COMPRESSION :</b>	1000 N
<b>RESISTANCE A LA TRACTION :</b>	> 500 N
<b>RESISTANCE AUX IMPACTS :</b>	> 2 J
<b>CERTIFICATION:</b>	EN 61386-1/23

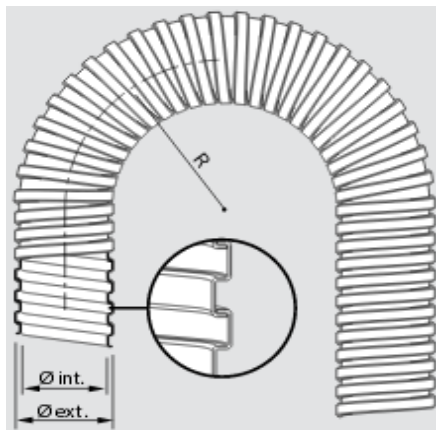

Conduit n° (filetage Pg)	Réf BLM	Rayon de Courbure	Dimensions	
			Ø Int.	Ø Ext.
7	306 07 5	24	9,0	12,6
9	306 09 5	32	11,0	15,6
11	306 11 5	34	14,0	18,8
13	306 13 5	36	15,0	20,6
16	306 17 5	42	17,0	22,9
21	306 21 5	56	22,0	28,8
29	306 29 5	72	30,0	37,5
36	306 36 5	92	39,0	47,5
48	306 48 5	108	50,0	60,5

Cotes en mm