




Gamme de coffrets étanches métalliques pour montage en saillie. En conformité avec les normes IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 et IEC 62208. Disponibles en 7 tailles, à porte pleine ou à porte à hublot transparent, indice de protection IP55. Les accessoires Fast&Easy, entièrement en métal, permettent l'installation dans les coffrets série 46 de dispositifs modulaires et boîtier moulé jusqu'à 250A, avec une réduction du temps d'assemblage jusqu'à 40%. Particulièrement adapté pour les applications d'automatisation et de distribution en intérieur.

Classe isolement	Pré-équipé avec bornier de terre	Couleur	Gris RAL 7035
Dim. nominales LxHxP (mm)	250x300x160	Indice de protection	IP55
Matière	Tôle d'acier de 10/10 à 15/10 avec peinture aux poudres d'époxy-polyester	Résistance aux chocs	IK10
Nb de serrure	1	Application	Pour utilisation en intérieur
Puissance dissipée A (W)	49	Puissance dissipée B (W)	-
Dim. fonctionnelles LxHxP (mm)	250x300x160	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Caractéristique matière	Métal	Electrocod	0320
Norme	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Famille	46 QM
Tension nominale maximum d'utilisation (Ue)	690 V	Type de porte	Porte pleine

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

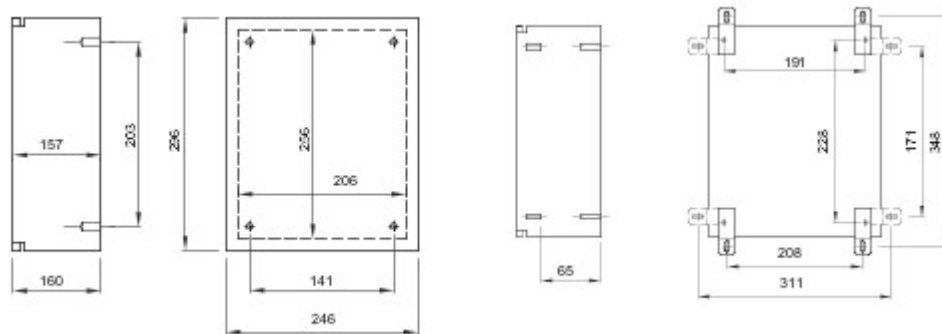


SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP55

IK

IK10



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 05/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis