


Boîtier universel

Boîtier universel ; degré de protection IP67 ; permet le raccordement de max. 4 câbles appropriés : sert à la réception de transformateurs, blocs d'alimentation LED ou pour le câblage traversant de lignes secteurs ou lignes de bus ; corps en PBT gris ; entrée de câble par 4 passe-câbles PG SW32 (M25) pour câbles de Ø 6,4 - 16 mm ; avec 2 bouchons borgnes PG ; bornier 6 pôles pour max. 4 câbles de 2,5 mm² ; fixation par 2 éclisses à visser ; Dimensions : 254 x 102 x 60 mm



ZS_PAS_F_2_BOX_IP67.jpg

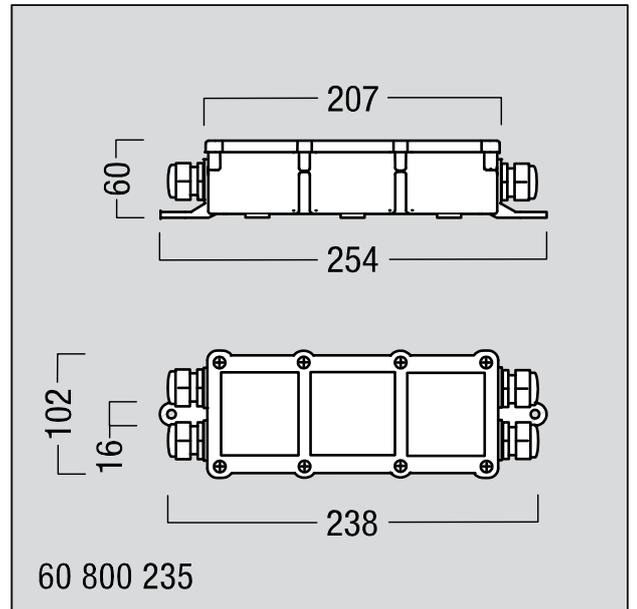

ZS_PAS_M_2_BOX_IP67.wmf