



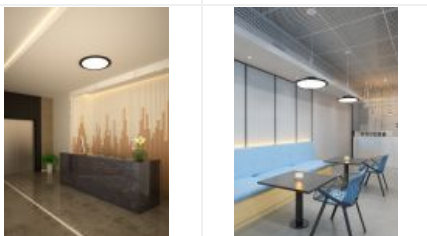

# ROMI 48 CCT 3000-4000-6500K noir

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51478**



ROMI 48	4000K	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1065	2,86
2	266	5,71
2,5	170	7,14

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK05
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Plafond - surface ou Suspension (avec accessoire, voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) noir
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>Facteur de puissance</b>	0,94
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	3150 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	66 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	3.5 kg

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	48 W / 48 W
--------------------------------------	-------------

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 222 mA
--	-------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Compatible minuterie</b>	OUI
-----------------------------	-----

<b>Compatible détection</b>	OUI
-----------------------------	-----

<b>Câblage</b>	précâblé 40 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm <sup>2</sup>
----------------	---

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51481	KIT SUSPENSION ROMI 48W	