



SPOT ENCASTRÉ LUZ

PACK DE 6 SPOTS 6W 540LM 2CCT
RÉF. LULUZ01 - 07915000043




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	120°
Classe électrique	II
Type de connexion	Bornier de connexion push
IK protection chocs	IK02
IP protection poussière / eau	IP20
Test au fil incandescent	650 °C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'appel	55 mA
Facteur de puissance	0.5
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-20~40 °C
Performance température Tq	25 °C
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	6 W
Flux	540 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température de couleur	3000-4000 K
IRC	< 80
UGR	-
Elipse de Macadam	SDCM6
Tolérance de conso. élec.	±10%
Taux de distorsion harmonique	< 116%
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Matériau de la fixation	-
Couleur de l'appareil	Blanc
Type de diffuseur	Opale
Longueur (mm)	-
Largeur (mm)	-
Hauteur (mm)	51 mm
Diamètre (mm)	Ø 96 mm
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
Niveau de gradation maximum	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	35000 H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
Garantie en années	3 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LULUZ01
Réf. MOVEX	07915000043
Code EAN13	7630268409296
Unité(s) par emballage	6
Conditionnement par carton	60
Poids net unitaire	0.108 kg
Accessoires fournis	-
Code SGS	0017440090




Spot économique en polycarbonate, non orientable et 2CCT. Solution économique et écologique avec 6 spots dans un seul carton : réduction des déchets et de l'encombrement du stock.

Application produit : cuisine, salon, salle à manger, couloir.

Le + produit : 2 couleurs de températures réglables par switch sur le driver. Conditionnement chantier : réduit par 6 vos déchets.

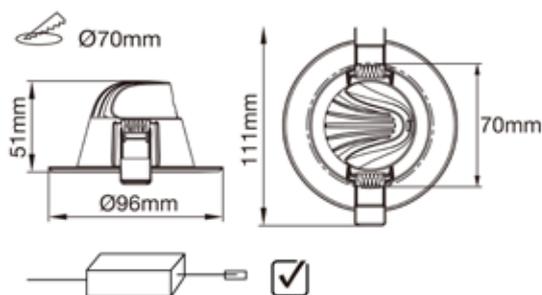

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Planar Illuminance Curve

