


Fiche produit

Caractéristiques

LVS04713

PrismaSeT P Active - Liaison interface CEP/ appareil NS-NT - raccord. arrière 3P

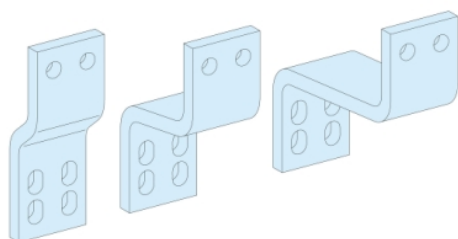

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'interface
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	KT avec Canalis
Description des pôles	3P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 + 400 mm: face arrière
Produit installé	ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS1250 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: fixe NS1250 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle : commande électrique vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle : commande électrique vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle : commande électrique vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
Couleur	Naturel
Poids du produit	3,8 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 extraire commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT06 à 10 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT06 à 10 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT12 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT12 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule Masterpact NT16 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,902 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,101 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------