

Fiche produit

Article n° Z7.280.8027.0

Shunt IVBWKF 2,5- 20



Article n°	Z7.280.8027.0
EAN	4015573360303
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

ATEX SEV-Ex

Données techniques

général

Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	5 mm
nombre de pinces pontées	20
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui

accessoires

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	enfichable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	20
Espacement modulaire	5 mm

Dessin technique

1
2
3

A

B

C


D


E

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

10-polige Ausführung 10 poles variant

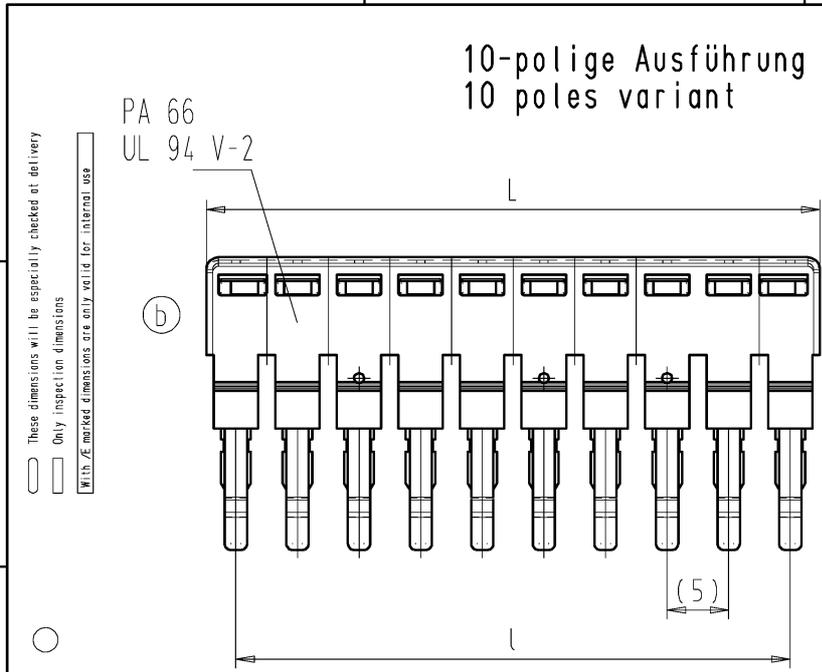

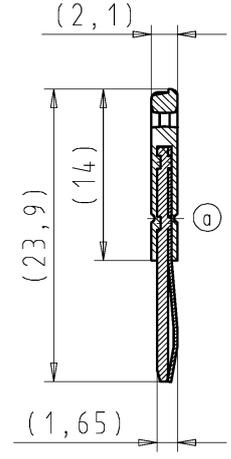

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type
Z7.280.62MM.0	2			1VBWKF 2.5 - 2
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	1VBWKF 2.5 - 3
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	1VBWKF 2.5 - 4
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	1VBWKF 2.5 - 5
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	1VBWKF 2.5 - 6
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	1VBWKF 2.5 - 7
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	1VBWKF 2.5 - 8
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	1VBWKF 2.5 - 9
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	1VBWKF 2.5 - 10
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	1VBWKF 2.5 - 11
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	1VBWKF 2.5 - 12
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	1VBWKF 2.5 - 13
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	1VBWKF 2.5 - 14
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	1VBWKF 2.5 - 15
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	1VBWKF 2.5 - 16
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	1VBWKF 2.5 - 17
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	1VBWKF 2.5 - 18
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	1VBWKF 2.5 - 19
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	1VBWKF 2.5 - 20

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E).
{This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances}.

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1

	Werkstoff/Material	2001	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	☰	bezeichnet drawn	04.07.	TRESCHAN	Z7.280.6227.0 01K	b
/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	2:1	Normgepr. Stand. check	-	-		

Ersatz für/Replacement for:

b	15.12.2015/	Type	Benennung/Title
a	26.07.2005/	Typ	VERBINDUNGSSTECKER
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	1VB WKF	insulated jumper bar
Änderung/Revision		2,5 - ..	

Z72806227001K_2 CADW3028 Treschar
2015-12-15T15:30:54Z 1.000
3 QU-MEE-01/14 -

