




## Dimensions

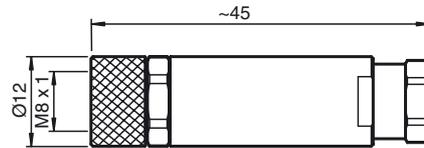

## Marque de commande

### V3-GM

Prise câble, M8, 3 broches, à confectonner

## Caractéristiques

- Raccordement des borniers à vis
- Contacts dorés

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

nombre de pôles	3
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M8

### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	max. 60 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		max. 4 A
résistance de continuité		< 3 m $\Omega$

### Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution	3

### Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP67
Raccordement	1 x connecteur femelle M8, droit Bornes à vis pour 0,14 à 0,5 mm <sup>2</sup>

### Matériau

contacts	CuZn
surface de contact	Au
Poignée	PBT, PA, noir

### Câble

Diamètre d'enveloppe	3,5 à 5 mm
inflammabilité	
support de contacts	UL94 HB

## Raccordement électrique

