

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



**Disjoncteurs uni / bi / tri /
tétrapolaires**

Référence : 201XX

Produit de la gamme : **Rx Protect**



Caractéristiques :

Fonction : Disjoncteur Magnétothermique

Type de montage : Sur rail DIN

Couleur : Gris

Nombre de pôles : 1 à 4

Capacité des bornes : 10 mm² max.

Type de bornes : A vis

Couple de serrage des bornes : 1.8Nm

Type fils acceptés : rigide, semi-rigide ou multibrin manchonné

Longueur de dénudage : 10mm

Tension d'emploi assignée (Ue) : 240V~ (pour l'unipolaire)

400V~ (pour le bi / tri et tétrapolaires)

Courant nominal (In) : Voir calibre dans le tableau de choix ci-après

Fréquence assignée (fn) : 50 Hz

Type : Courbe C

Nombre de pôles protégés : de 1 à 4

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4000V

Pouvoir de coupure assigné (Icn et Icn1) : 6000A (pour les calibres de 2 à 40A)

4500A (pour les calibres 50 et 63A)

Classe de limitation d'énergie (I²t) : 3

Température de calibration de référence : 30°C

Protection pénétration (IP) : 20

Protection contre les impacts (IK) : 02

Conformités :

Conformes à la norme IEC 60898-1:2002 + A1 + A2.

Conformes à la directive européenne 2014/35/UE.

Composition :

Corp en PC et bornes en acier Zingué

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Fiche technique produit

Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +40°C

Tableau de sélection :

	Réf.	Calibre (A)	Nombre de modules	Cond.
Unipolaire				
	201 01	2	1	12 / 144
	201 03	6	1	12 / 144
	201 04	10	1	12 / 144
	201 05	16	1	12 / 144
	201 06	20	1	12 / 144
	201 07	25	1	12 / 144
	201 08	32	1	12 / 144
	201 09	40	1	12 / 144
	201 10	50	1	12 / 144
	201 11	63	1	12 / 144
	Bipolaire			
	201 21	2	2	6 / 72
	201 23	6	2	6 / 72
	201 24	10	2	6 / 72
	201 25	16	2	6 / 72
	201 26	20	2	6 / 72
	201 27	25	2	6 / 72
	201 28	32	2	6 / 72
	201 29	40	2	6 / 72
	201 30	50	2	6 / 72
	201 31	63	2	6 / 72
	Tripolaire			
	201 41	2	3	4 / 48
	201 43	6	3	4 / 48
	201 44	10	3	4 / 48
	201 45	16	3	4 / 48
	201 46	20	3	4 / 48
	201 47	25	3	4 / 48
	201 48	32	3	4 / 48
	201 49	40	3	4 / 48
	201 50	50	3	4 / 48
	201 51	63	3	4 / 48
	Tétrapolaires			
	201 61	2	4	3 / 36
	201 63	6	4	3 / 36
	201 64	10	4	3 / 36
	201 65	16	4	3 / 36
	201 66	20	4	3 / 36
	201 67	25	4	3 / 36
	201 68	32	4	3 / 36
	201 69	40	4	3 / 36
	201 70	50	4	3 / 36
	201 71	63	4	3 / 36

Symbole électrique :

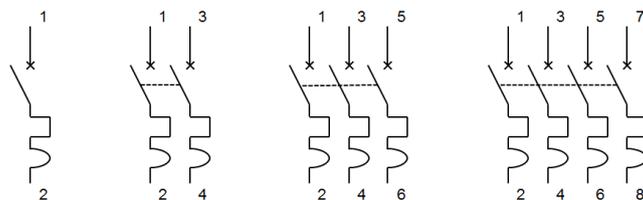

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

