


## Fiche produit

Article n° 92.031.3458.5

### Connexion de périphériques GST18i3S B1 TR01

GST18i3 composant intégré, 3 pôle, femelle avec raccord vissé, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage rouge tomate

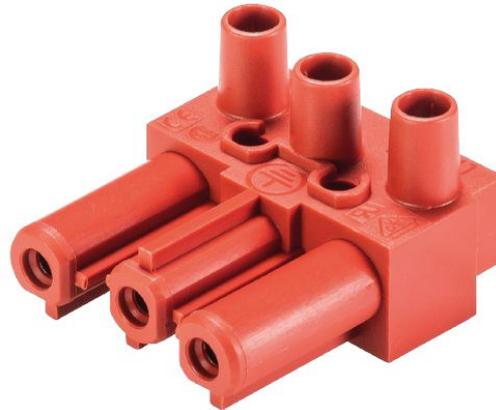

Article n°	92.031.3458.5
EAN	4049088213625
Unité de commande	200 Piece(s)

#### certificats/approbations

#### Données techniques

##### général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE

##### données de connexion

section du connecteur solide	4 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	4 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	7 mm

##### Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm <sup>2</sup> only without ferrules
composant construit en	composant / connecteur construit en

##### matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,037 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	31,5 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	19,5 mm