

Grille plafond**11050662****A0123Z FO 1198X598 RAL9003 30% STD**

La grille de plafond en aluminium AO 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AO123Z FO 1198X598 RAL9010std

PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Caractéristiques principales

- grille sans encadrement,
- mailles carrées droites de 15x15 mm,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123FO 600X600/D250 PC	11053694
Plénum RE123 FO AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11050662	-	Peinture époxy	Blanc


Grille plafond

11050662

A0123Z F0 1198X598 RAL9003 30% STD

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	A x B* (mm)
11050662	1200	600	1200X600

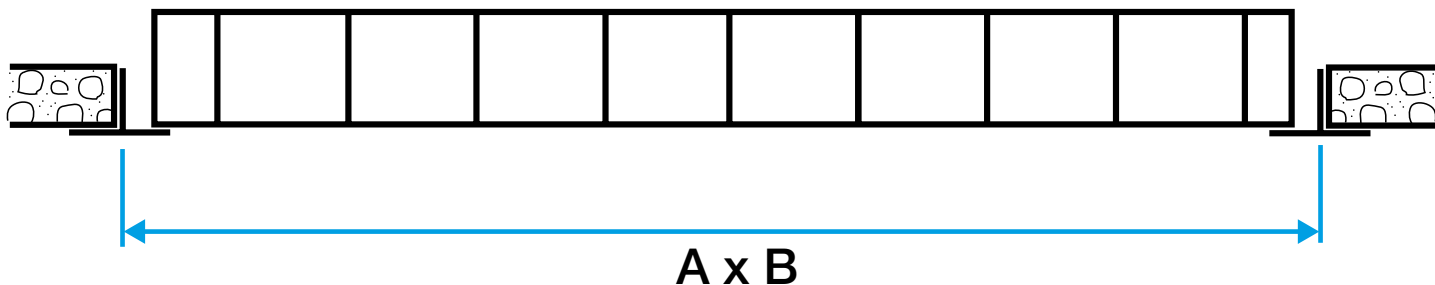

Grille AO 123

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw < NR 25 (m³/h)
11050662	2000