

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal  
avec insert SC

### Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Unimodal
Référence	<a href="#">1221020000</a>
Type	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
Qté.	10 pièce(s)

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1,457 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Poids net	63,7 g		

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1	SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b
------------	---	------	---------------------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

## Caractéristiques générales

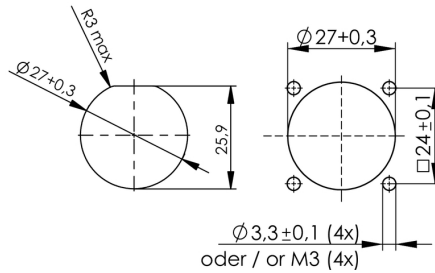
Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	500	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	SCRJ
Type de fibre	Unimodal		

## Normes générales

Norme de connecteur CEI 61076-3-106 Var. 1, CEI 61754-24

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws